


FERMACELL

Ściana 1S34/1

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Wełna mineralna gr.40 mm i gęstości 40 kg/m³
- 6 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 7 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 8 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x30 co 400 mm
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 250 mm
- 11 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x55 co 250 mm
- 12 Masa szpachlowa FERMACELL
- 13 Kofek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

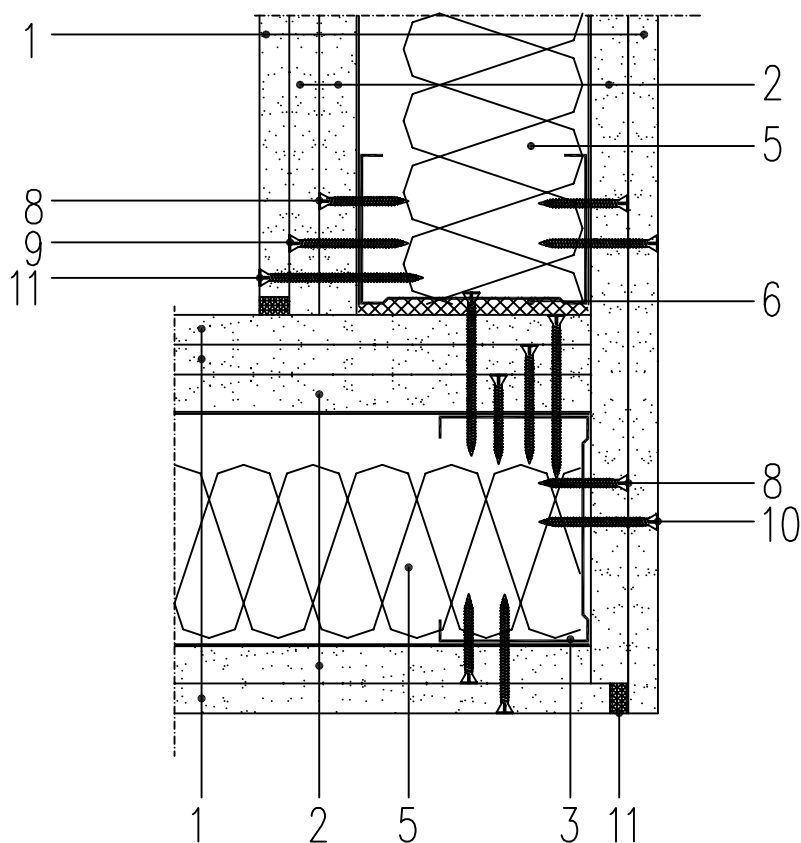

FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,
02-496 Warszawa,
tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

fermacell

**PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEZ ŚCIANĘ
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

1S 34/1

2012.12.10

ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH FERMACELL Z JEDNEJ STRONY DWUWARSTWOWYM Z DRUGIEJ STRONY TRÓJWARSTWOWYM NA SZKIELECIE STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.4