


FERMACELL

Ściana 1S35

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 6 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 7 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x30 co 400 mm
- 8 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 400 mm
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x55 co 250 mm
- 10 Masa szpachlowa FERMACELL
- 11 Kołek szybkiego montażu $\varnothing 6$ co ok 600 mm

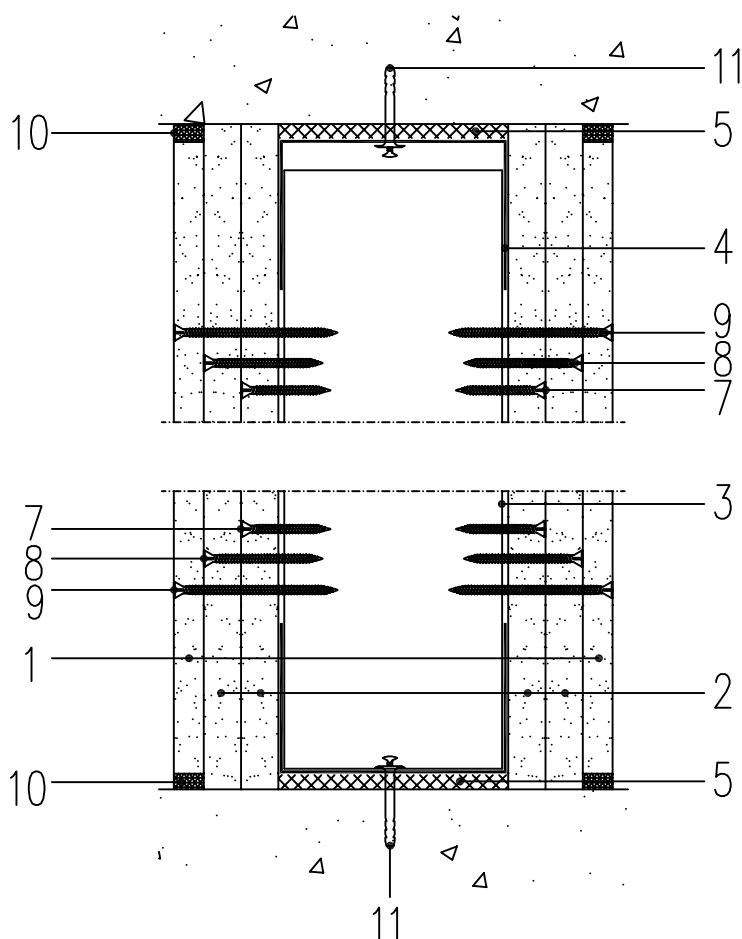

FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,
02-496 Warszawa,
tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

**PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZECZ ŚCIANĘ
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

fermacell

1S 35

2012.12.10

ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM TRÓJWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO – WŁÓKNOWYCH
FERMACELL NA SZKIELECIU STAŁOWYM BEZ WYPEŁNIENIA

Rys.2