




## DANE TECHNICZNE


Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Szerokość:                               | 4,06 m               |
| Długość:                                 | 4,36 m               |
| Wysokość:                                | ~3,20 m              |
| Strefa funkcjonowania urządzenia F:      | 37,22 m <sup>2</sup> |
| Maksymalna wysokość upadkowa:            | 0,90 m               |
| Wymiary strefy funkcjonowania długość:   | 7,56 m               |
| Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: | 7,36 m               |
| Głębokość fundamentowania:               | -0,60 m              |

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

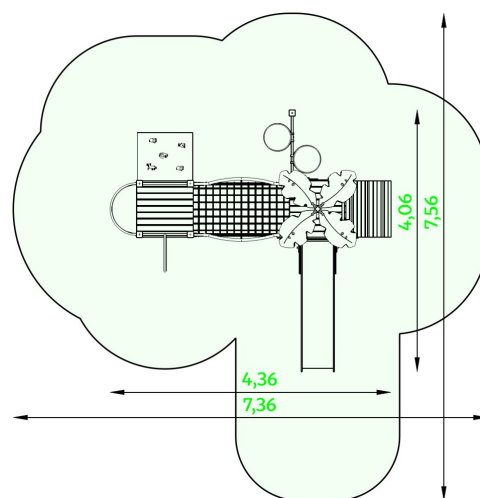

Widok urządzenia

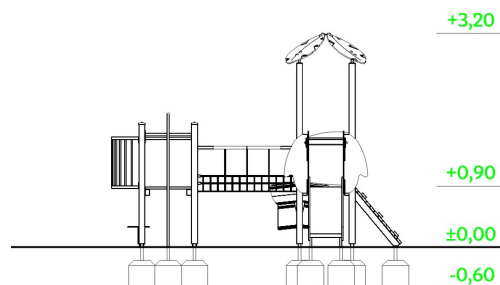

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009  
Wypożyczenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: trawa, piasek, żwir, kora,  
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich  
nawierzchni sypkich 200mm)

**SKŁAD URZĄDZENIA**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Balkonik:                          | 1 |
| Mostek z lin:                      | 1 |
| Rura strażacka wys. 90cm:          | 1 |
| Ścianka wspinaczkowa wys. 90cm:    | 1 |
| Sklepik mały:                      | 1 |
| Tam-Tam mały:                      | 1 |
| Trap wejściowy wys. 90cm:          | 1 |
| Wieża bez dachu, podest wys. 90cm: | 1 |
| Wieża z dachem, podest wys. 90cm:  | 1 |
| Zjeżdżalnia wys. 90cm:             | 1 |

**MATERIAŁY**

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bębenki:               | wykonane z polipropylenu                                                              |
| Elementy połączeniowe: | płyty HDPE                                                                            |
| Elementy stalowe:      | stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo                                         |
| Fundamenty:            | beton klasy min. B-15                                                                 |
| Kotwy:                 | stal ocynkowana kąpielowo                                                             |
| Liny:                  | polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki     |
| Nogi konstrukcyjne:    | drewno klejone warstwowo malowane lakierobejcą na kolor ciemny orzech                 |
| Podesty, schody:       | deski impregnowane                                                                    |
| Ścianka wspinaczkowa:  | sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach |
| Sklepik:               | HDPE                                                                                  |
| Ślizg:                 | stal nierdzewna                                                                       |
| Zaślepki:              | tworzywo sztuczne                                                                     |



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu

Producent  
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.