


KS2100 TP AC / TLP AC





Sprawność optyczna	80,8%
Współczynnik a_1	3,334 W/m ² K
Współczynnik a_2	0,0200 W/m ² K ²
Temperatura stagnacji	205°C
Powierzchnia brutto	2,09 m ²
Powierzchnia apertury	1,82 m ²
Waga	34,4 kg

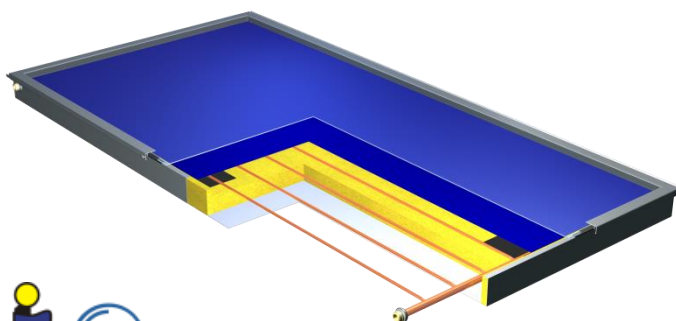


► Optymalna relacja parametrów technicznych do ceny zakupu. Standard rynkowy - absorbery aluminiowo-miedziane. Standardowe reguły wykonania instalacji solarnej, z uwagi na zastosowanie orurowania absorbera z miedzi.

- Absorber: **aluminiowo-miedziany (Al-Cu)**
- Zwiększona grubość blachy absorbera **0,40 mm**
- Układ orurowania absorbera: **harfowy**
- Pokrycie absorbera: **PVD**
- Technologia: **spawanie laserowe**
- Szyba: **szkło strukturyzowane** (klasa U1, 91,6%)
- Obudowa z profilu aluminiowego (lakierowana obudowa (TLP AC) RAL 7022)
- Izolacja cieplna z wełny mineralnej: dno obudowy **40 mm**, ścianki boczne **20 mm**



$\lambda = 370 \text{ W/mK}$
 $d = 0,20 \text{ mm}$



$\lambda = 200 \text{ W/mK}$
 $d = 0,40 \text{ mm}$