


Część 3. Cokoły

„Wysunięty cokół z płyty kamiennej, ściana nadziemia YTONG gr. 36,5 cm”

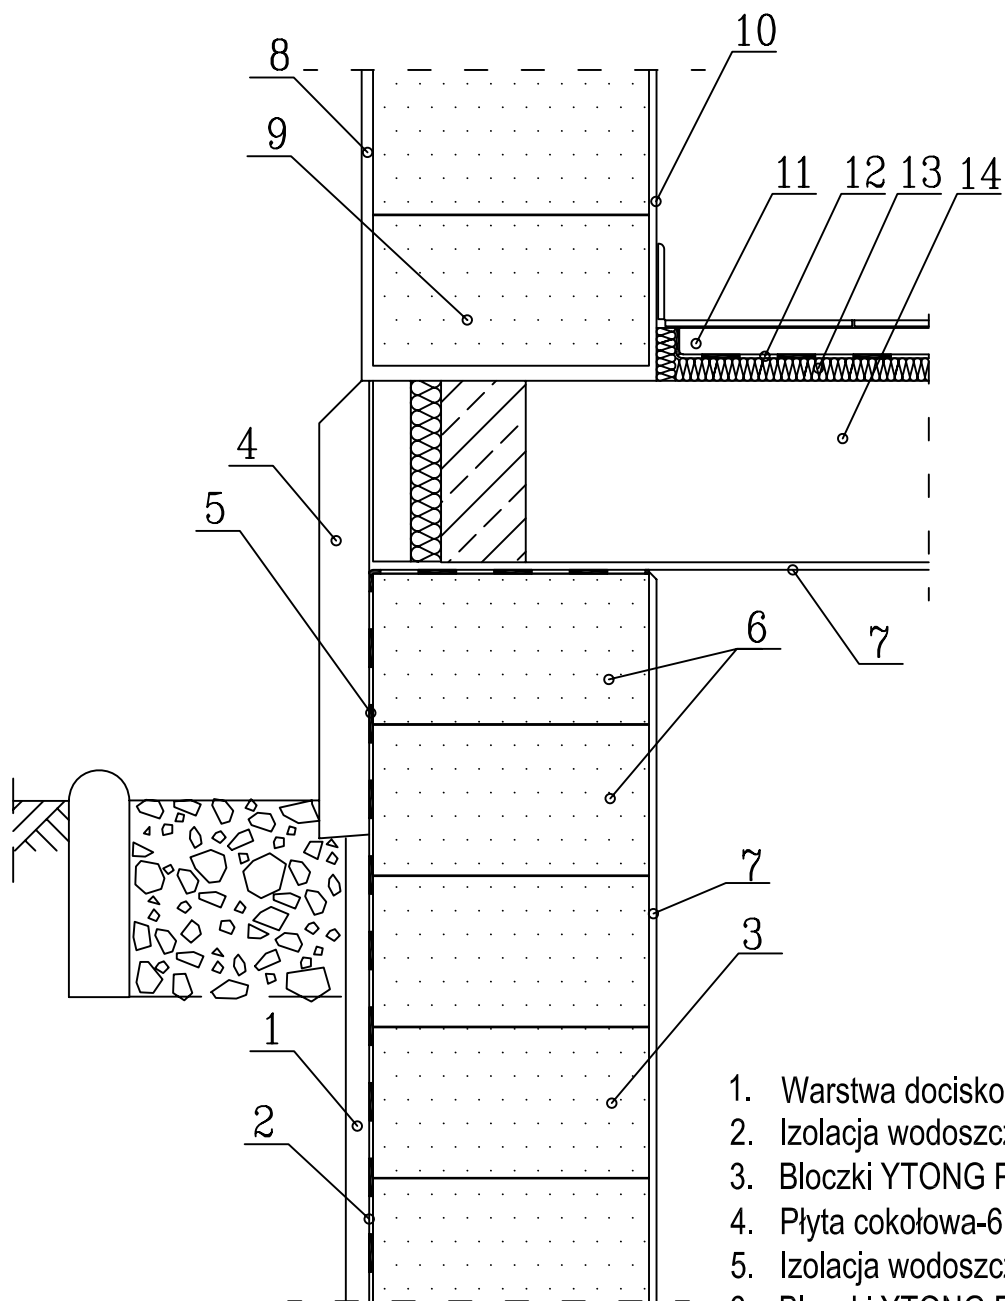

1. Warstwa dociskowa-3,0m
2. Izolacja wodoszczelna pionowa
3. Bloczki YTONG PP4/0,6GT-36,5cm
4. Płyta cokołowa-6,5cm
5. Izolacja wodoszczelna
6. Bloczki YTONG PP4/0,6GT-36,5cm
7. Tynk mineralny -1,0cm
8. Tynk mineralny -1,5cm
9. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
10. Tynk mineralny -1,0cm
11. Posadzka na wylewce jastrychowej-5,0cm
12. Izolacja wodoszczelna pozioma
13. Twarda wełna mineralna-4,0cm
14. Strop YTONG-24,0cm

Ściana fund. o izolacji p. wilgoci gruntowej i nie spiętrzającej się wodzie przesiąkającej		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Detal cokołu		PROJEKTOWA:			
		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	
		AUTOR:		PODPIS:	
Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
				1 : 10	