


Cechy systemu i korzyści z zastosowania **FASERFIX®BIG BL**



SIDE-LOCK®


- bezśrubowe, zatrzaskowe mocowanie
- jednoczesne zablokowanie w kierunku wzdłużnym (zabezpieczenie przed przesuwaniem)
- 90 % oszczędność czasu podczas mocowania rusztów

= **bezpieczeństwo / oszczędność kosztów**



Masywne korytka

- trwale i mocno osadzone w pozycji montażowej
- = **bezpieczeństwo**



Korytka długości 4 i 1 m

- sprawna instalacja długich ciągów dzięki 4-metrowym odcinkom
- znaczna oszczędność czasu, gdy wymagana jest określona szczelność, dzięki zmniejszonej ilości połączeń


= **oszczędność kosztów**



Ramy


- 16-krotna możliwość mocowania pokrywy/1 m.b.

= **bezpieczeństwo**

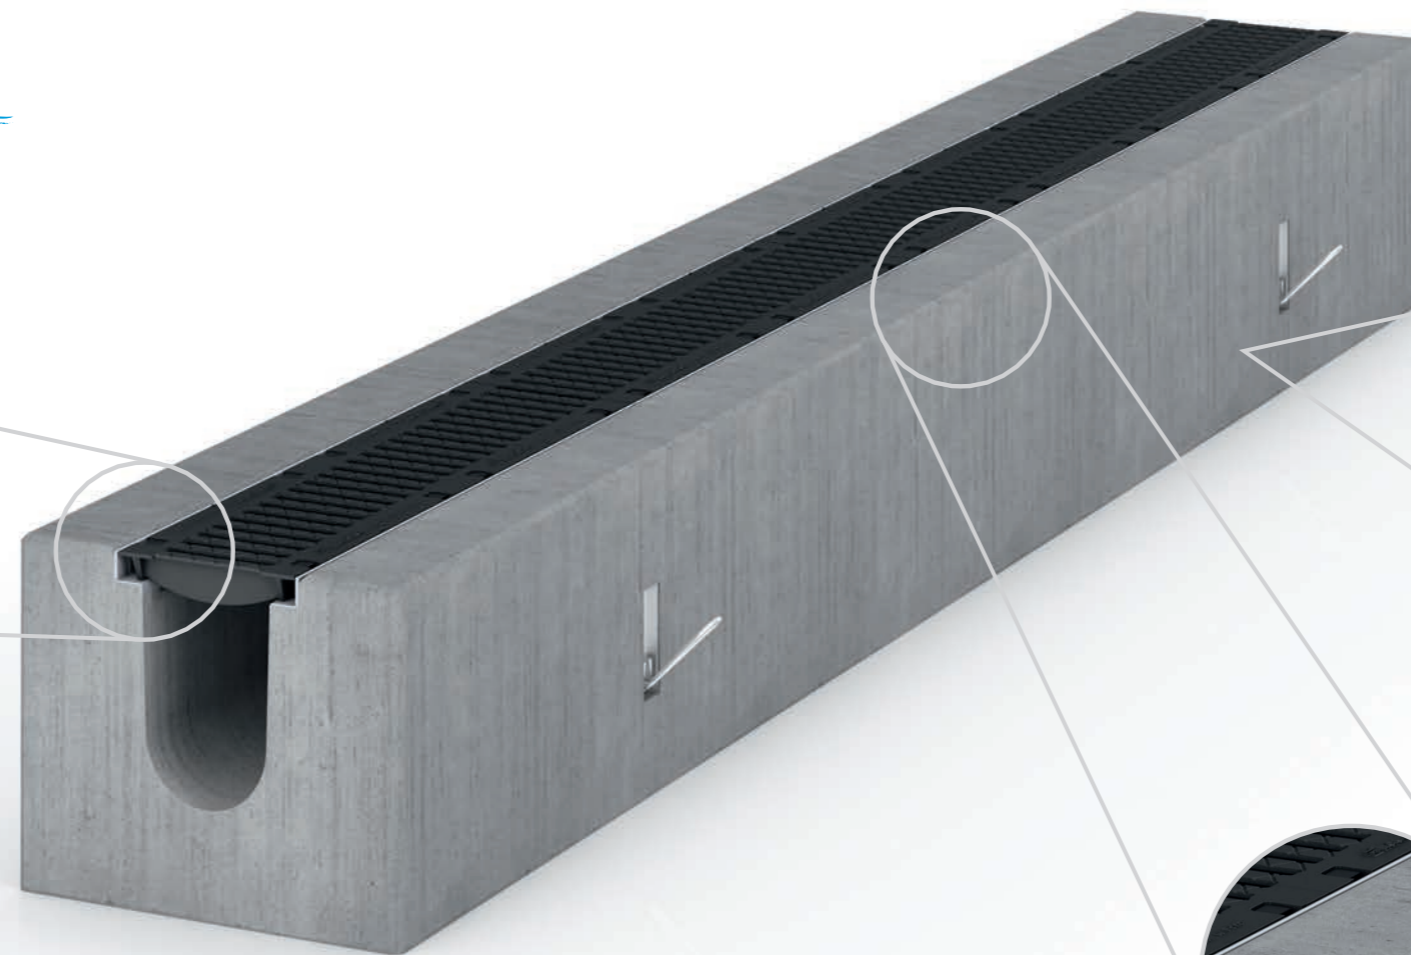

Wysoka jakość materiału

- jakość betonu C 40/50
- = **bezpieczeństwo**



Solidna, gotowa opaska betonowa

- doskonała stabilność boczna ze statyczną wytrzymałością na obciążenia podczas hamowania odpowiednio do SLW 60 zgodnie z DIN 1072
- podczas montażu nie jest konieczne wykonywanie kosztownych prac związanych z zabudową opaski betonowej

= **bezpieczeństwo / oszczędność czasu i kosztów**