



DANE TECHNICZNE:

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

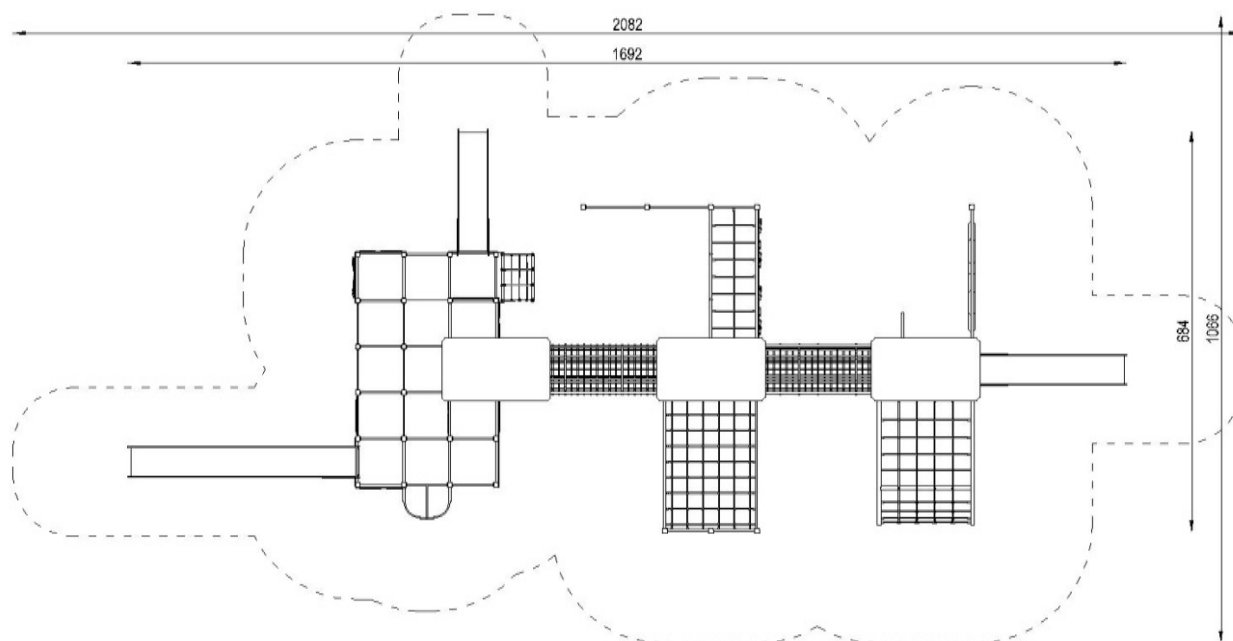

Widok urządzenia

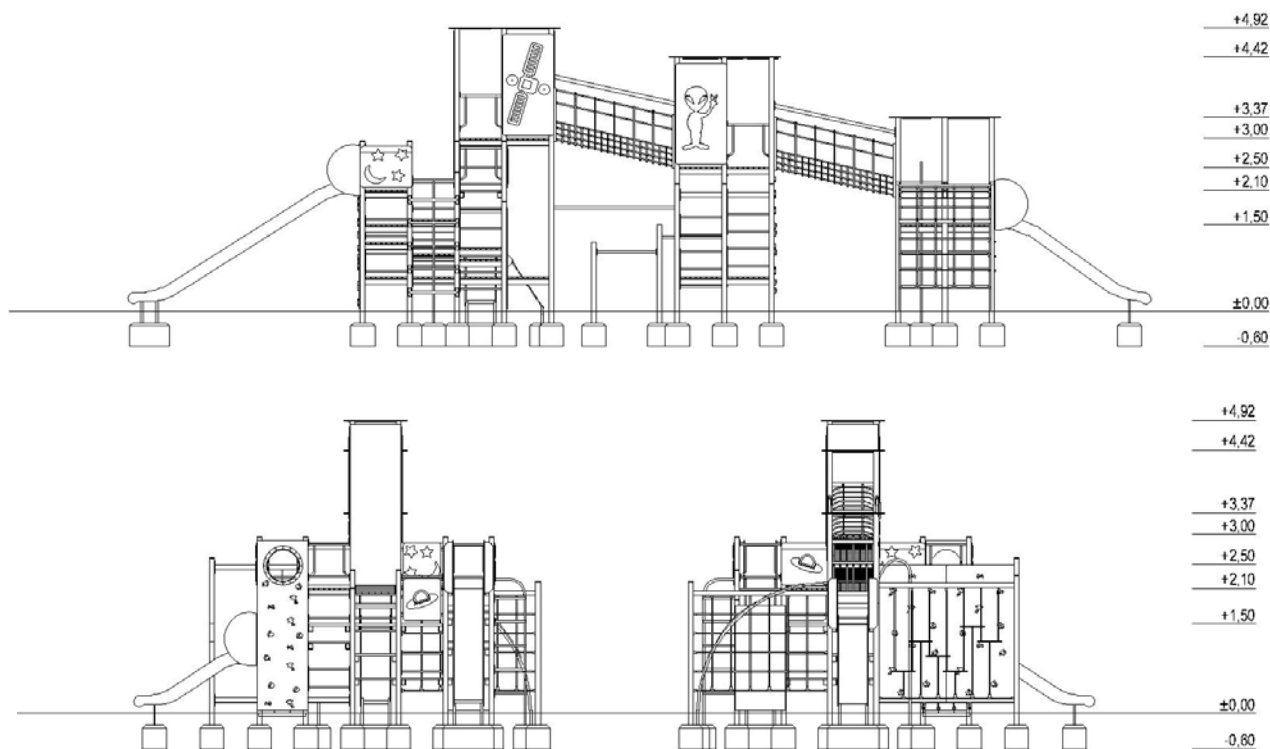

Urządzenie trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Gabaryty urządzenia:	16,92m x 6,84m
Wysokość urządzenia:	~4,92m
Strefa funkcjonowania:	20,82m x 10,66m
Wysokość upadkowa:	3,00m
Głębokość posadowienia:	-0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	141,40m ²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 400mm)

SKŁAD URZĄDZENIA:**Barierki:**

- Barierka zewnętrzna z aplikacją „Księżyc” 3 szt.
- Barierka zewnętrzna z aplikacją „Latający spodek” 2 szt.
- Barierka wewnętrzna z aplikacją „Latający spodek” 2 szt.
- Barierka wysoka z aplikacją „Prom kosmiczny” 1 szt.
- Barierka wysoka z aplikacją „Satelita” 1 szt.
- Barierka wysoka z aplikacją „Ufoludek” 1 szt.
- Barierka wysoka z pleksiglasu 1 szt.

Dachy:

- Dach niebieski z aplikacjami „Gwiazdy” 2 szt.
- Dach żółty z aplikacją „Statek kosmiczny” 1 szt.

Drabinki pionowe:

- Drabinka pionowa jednoszczelbowa 8 szt.
- Drabinka pionowa dwuszczelbowa 10 szt.
- Drabinka pionowa trzuszczelbowa 7 szt.

Elementy gimnastyczne:

- Drążki gimnastyczne poziome dł. 200 cm 1 szt.
- Rura strażacka wys. 150 cm 1 szt.
- Rura strażacka z drabinką wys. 160 cm 1 szt.
- Zestaw do przewrotów 1 szt.

Elementy linowe:

- Linarium wejściowe ukośne wys. 90 cm 1 szt.
- Linarium pionowe wys. 205 cm 1 szt.
- Linarium pionowe ze schodkami wys. 220 cm 1 szt.
- Linarium poziome szerokie 1 szt.
- Linarium poziome wąskie 1 szt.
- Liny wspinaczkowe wys. 250 2 szt.
- Przepłotnia łukowa wys. 220 cm 1 szt.
- Tunel linowy ukośny 2 szt.

Ścianki wspinaczkowe:

- Ścianka wspinaczkowa szeroka na profilach wys. 250 cm 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa z otworem okrągłym z pleksiglasu wys. 210 cm 1 szt.

Wieże zadaszone:

- Wieża szeroka z dachem, podest wys. 150 cm 1 szt.
- Wieża szeroka z dachem, podest wys. 250 cm 1 szt.
- Wieża szeroka z dachem, podest wys. 300 cm 1 szt.
- Podest szeroki pod wieżą zadaszoną wys. 60 cm 2 szt.

Labirynt wielopoziomowy z podestów:

- Wieża bez dachu, podest wys. 60 cm 4 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm 1 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 100 cm 1 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 110 cm 1 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 120 cm 1 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 150 cm 3 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 160 cm 1 szt.
- Wieża bez dachu, podest wys. 210 cm 4 szt.

Zjeżdźalnie:

- Zjeżdźalnia wys. 90 cm 1 szt.
- Zjeżdźalnia wys. 136 cm 1 szt.
- Zjeżdźalnia wys. 210 cm 1 szt.

Pozostałe elementy zabawowe:

- Tablica rysunkowa 2 szt.

MATERIAŁY:

- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na kolor szary
- Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
- Elementy pościowe: płyty HDPE w kolorach niebieskim i żółtym
- Podesty: konstrukcja samonośna, powlekana tworzywem antypoślizgowym
- Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
- Ślizg w zjeżdźalniach: stal nierdzewna
- Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
- Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa lub plekiglas o odpowiedniej grubości, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach
- Zaślepki: tworzywo sztuczne
- Fundamenty: beton klasy min. B-15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 teże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.