


# Część 6. Dachy z płyt YTONG

„Połąc YTONG, płyty gr.24 cm, równoległe do kalenicy, kąt 30 stopni, podparcie na ramie lanej w kształtkach U YTONG, ściana gr.40 cm

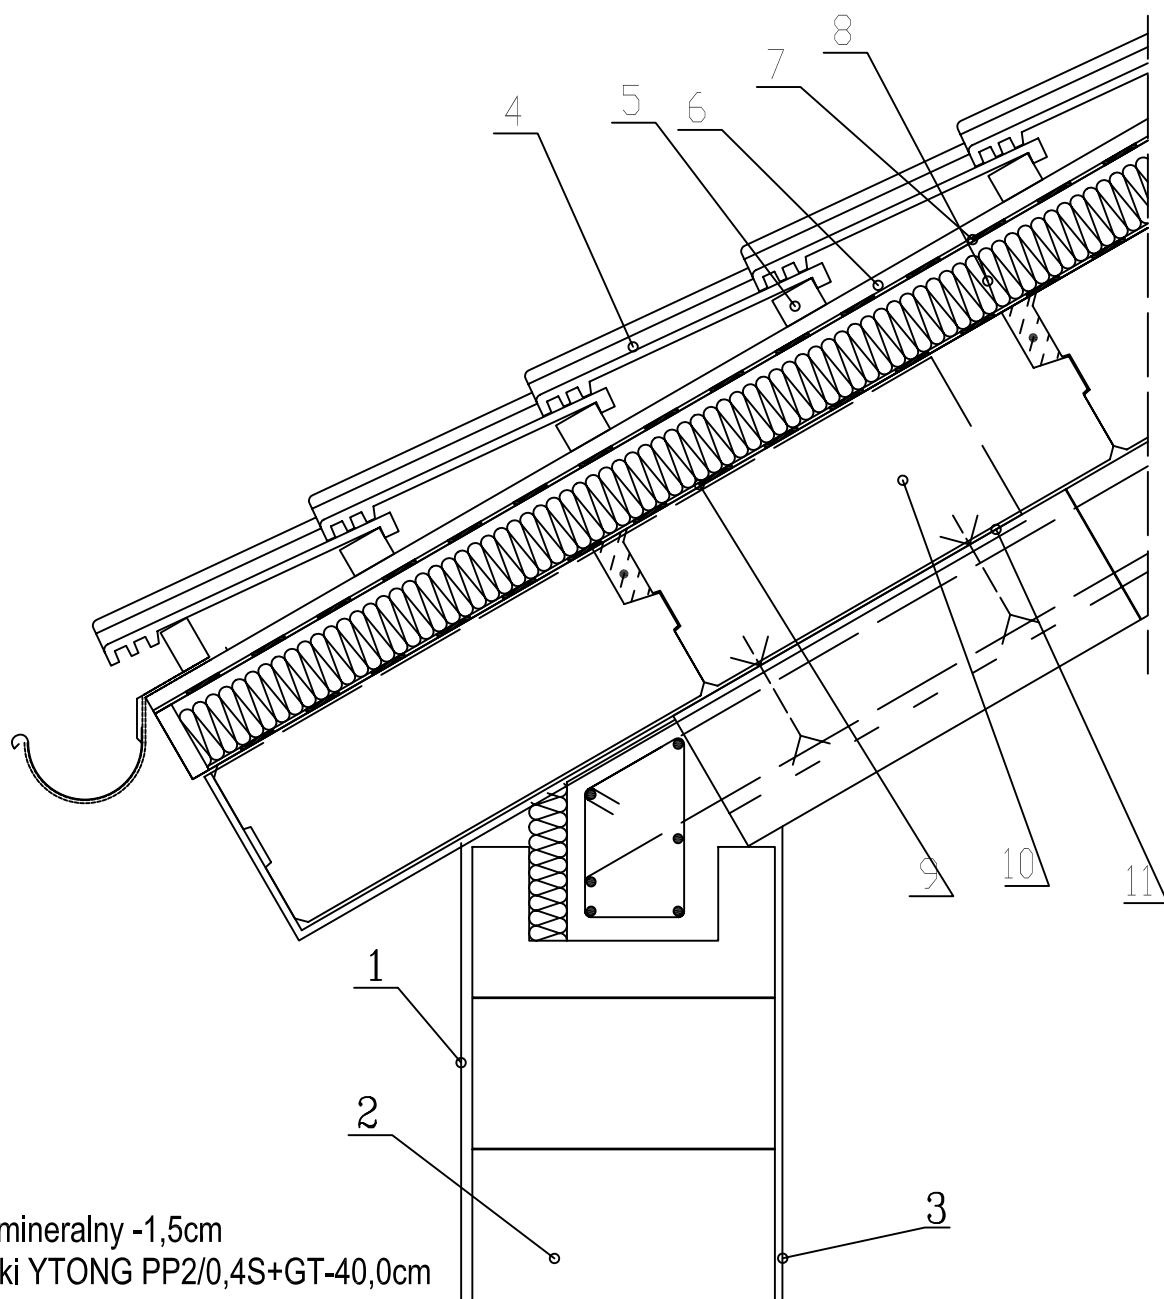

1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paropuszczalna
8. Wełna mineralna 8cm, ruszt drewniany-10,0cm
9. Folia
10. Płyta dachowa YTONG-24,0cm
11. Tynk mineralny -1,0cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:					
Detal oparcia połąc dachowej na kształtkach U		OBIEKT:					
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
		AUTOR:					
		<b>Xella Polska Sp. z o.o.</b> ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:							
NAZWA PLIKU:	ETAP:			BRANŻA:	SKALA:	RYS. NR	
					1 : 10		