


Część 6. Dachy z płyt YTONG

„Połąc YTONG, płyty gr. 24 cm, prostopadłe do kalenicy, kąt 30 (do 40) stopni, oparcie na żelbetowej płatwi kalenicowej”

1. Dachówka ceramiczna
2. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4 cm
3. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5 cm
4. Folia przepuszczalna
5. Wełna mineralna 8 cm, ruszt drewniany-10 cm
6. Folia
7. Płyta dachowa YTONG-24,0 cm
8. Żelbetowa płatwa kalenicowa

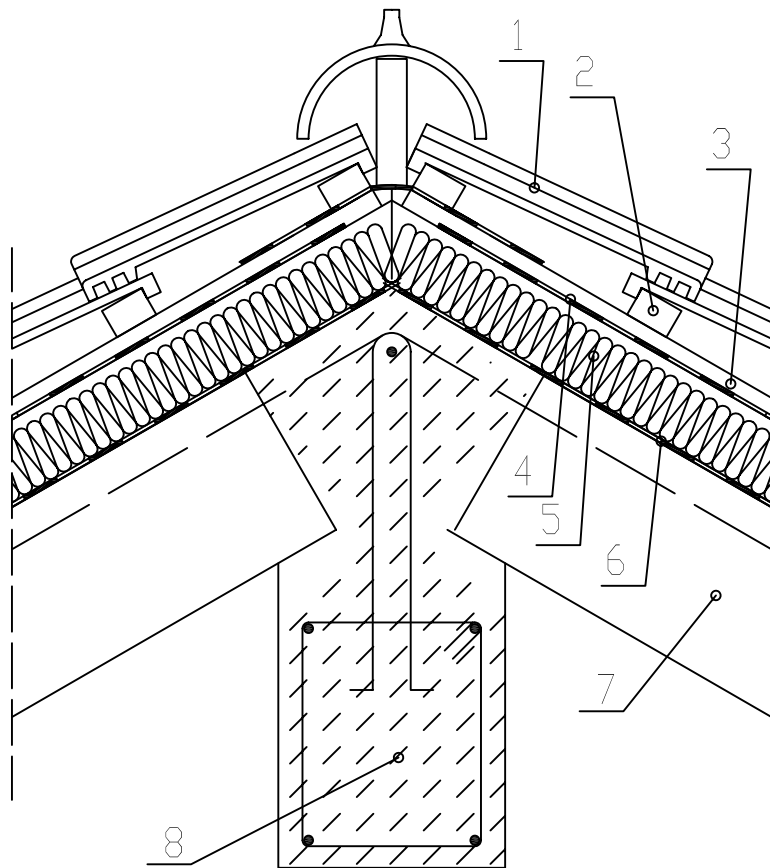

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Detal oparcia połąc dachowej na płatwi kalenicowej		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
		AUTOR:				
Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:	RYS. NR
					1 : 10	