


# Część 6. Dachy z płyt YTONG

„Połąc YTONG, płyty gr. 24 cm, prostopadłe do kalenicy, kąt 20 (do 30) stopni, oparcie na żelbetowej płatwi kalenicowej”

1. Dachówka ceramiczna
2. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4 cm
3. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5 cm
4. Folia przepuszczalna
5. Wełna mineralna 8 cm, ruszt drewniany-10 cm
6. Folia
7. Płyta dachowa YTONG-24,0 cm
8. Żelbetowa płatwa kalenicowa

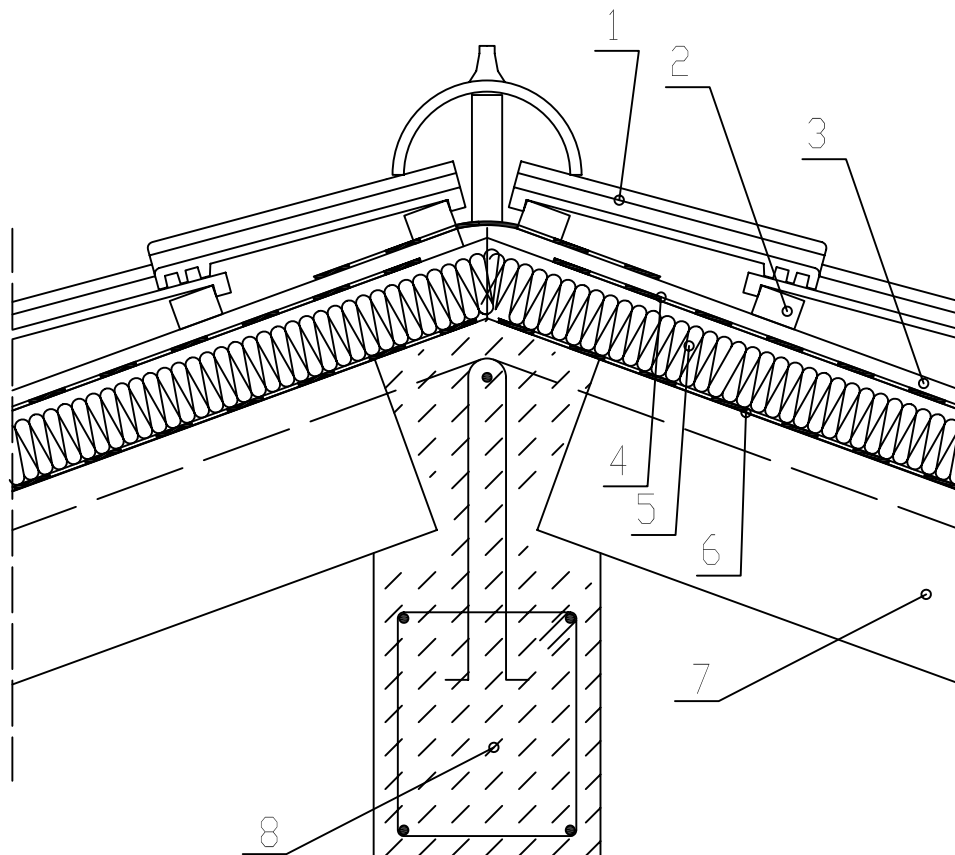

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Detal oparcia połaci dachowej na płatwi kalenicowej		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
		AUTOR:				
<b>Xella Polska Sp. z o.o.</b> ul. Piłchowska 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:	RYS. NR
					1:10	