



Część 6. Dachy z płyt YTONG

„Połąc YTONG, płyty gr. 24 cm równoległe do kalenicy, kąt 50 (do 60) stopni, oparcie na wieńcu, ściana o gr. 36,5 cm”

1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia przepuszczalna
8. Wełna mineralna 8cm, ruszt drewniany-10,0cm
9. Folia
10. Płyta dachowa YTONG-24,0cm

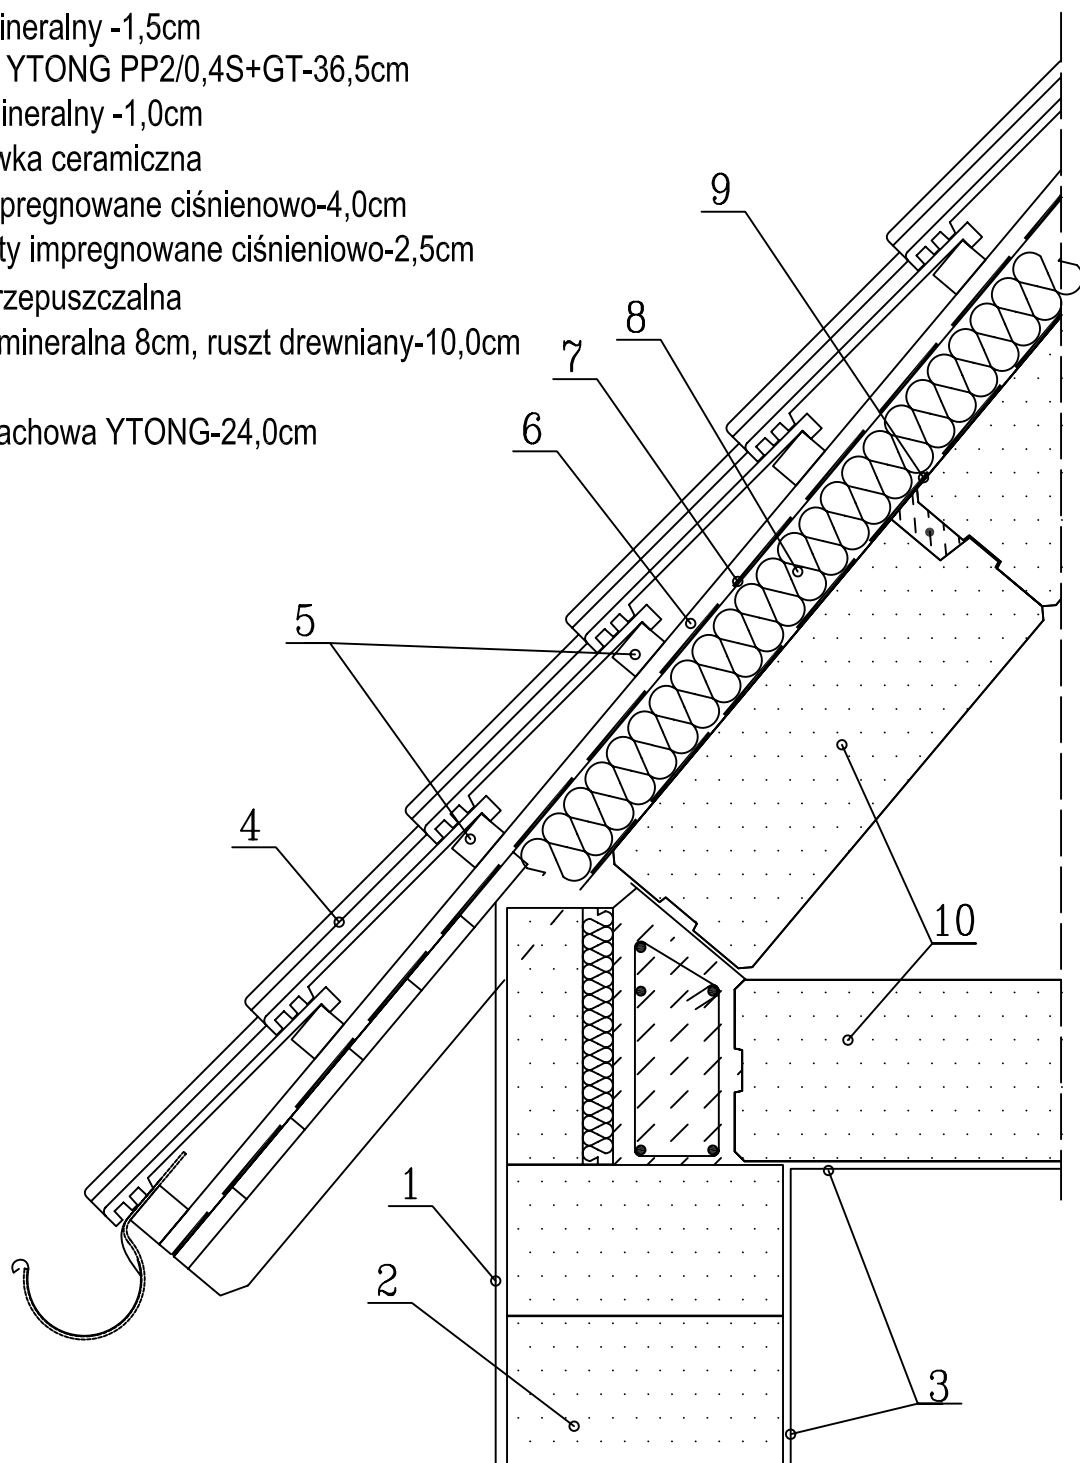

Detal oparcia połąc
dachowej na wieńcu



JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

ETAP:

BRANŻA:

SKALA:

RYŚ. NR

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Piłchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

1 : 10

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m²)