



1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paroprzepuszczalna
8. Deskowanie impregnowane-2,5cm
9. Krokwie + wełna mineralna 2x8cm-18cm
10. Paroizolacja
11. Ruszt stalowy + wełna mineralna-4cm
12. Płyta GL-1,25cm

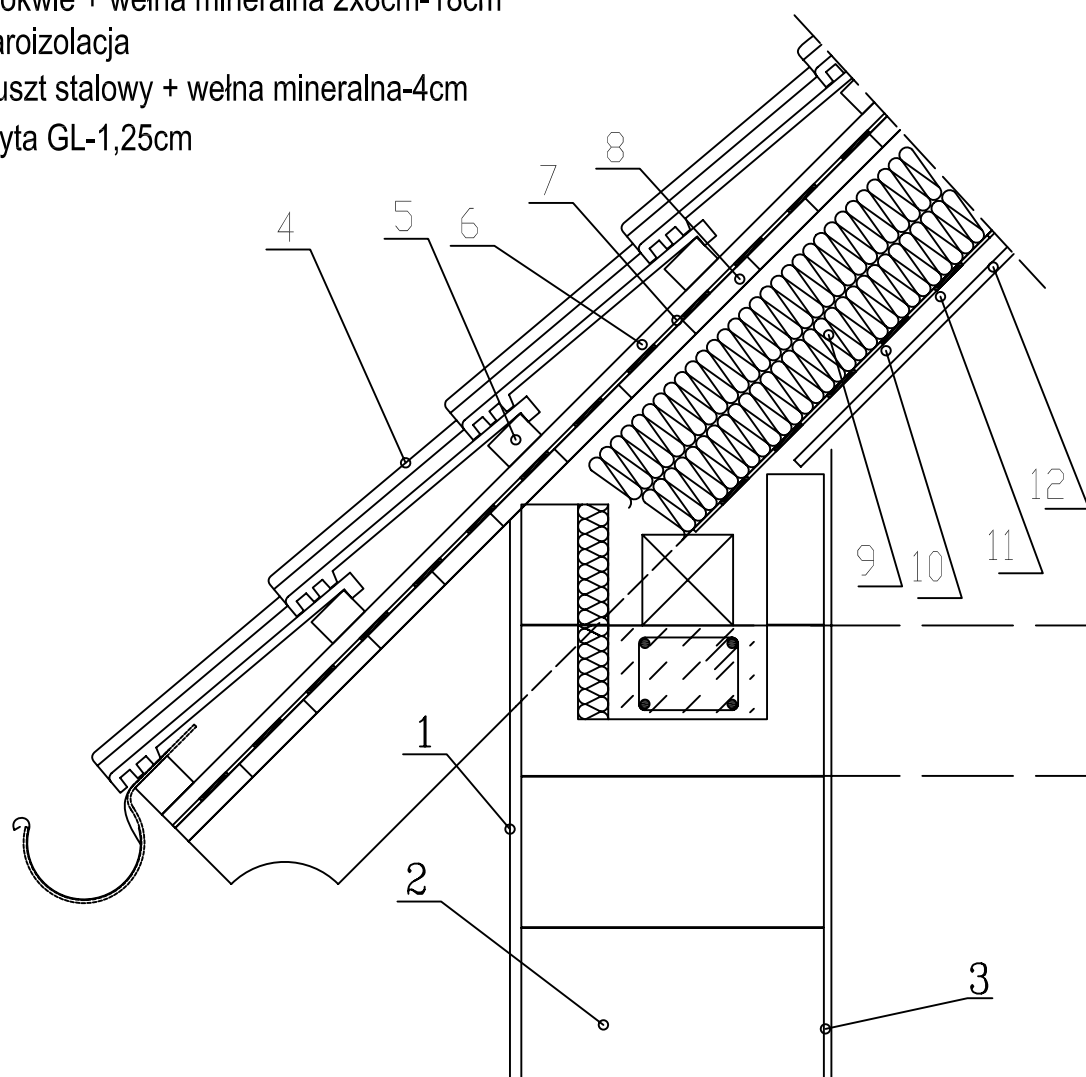

Detal oparcia połaci dachowej
na ścianie kolankowej



Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

ETAP:

BRANŻA:

SKALA:

RYŚ. NR

1 : 10