



1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paroprzepuszczalna
8. Deskowanie impregnowane-2,5cm
9. Krokwie + wełna mineralna 2x8xm-185,0cm
10. Paroizolacja
11. Ruszt stalowy + wełna mineralna-4,0cm
12. Płyta GK-1,25cm

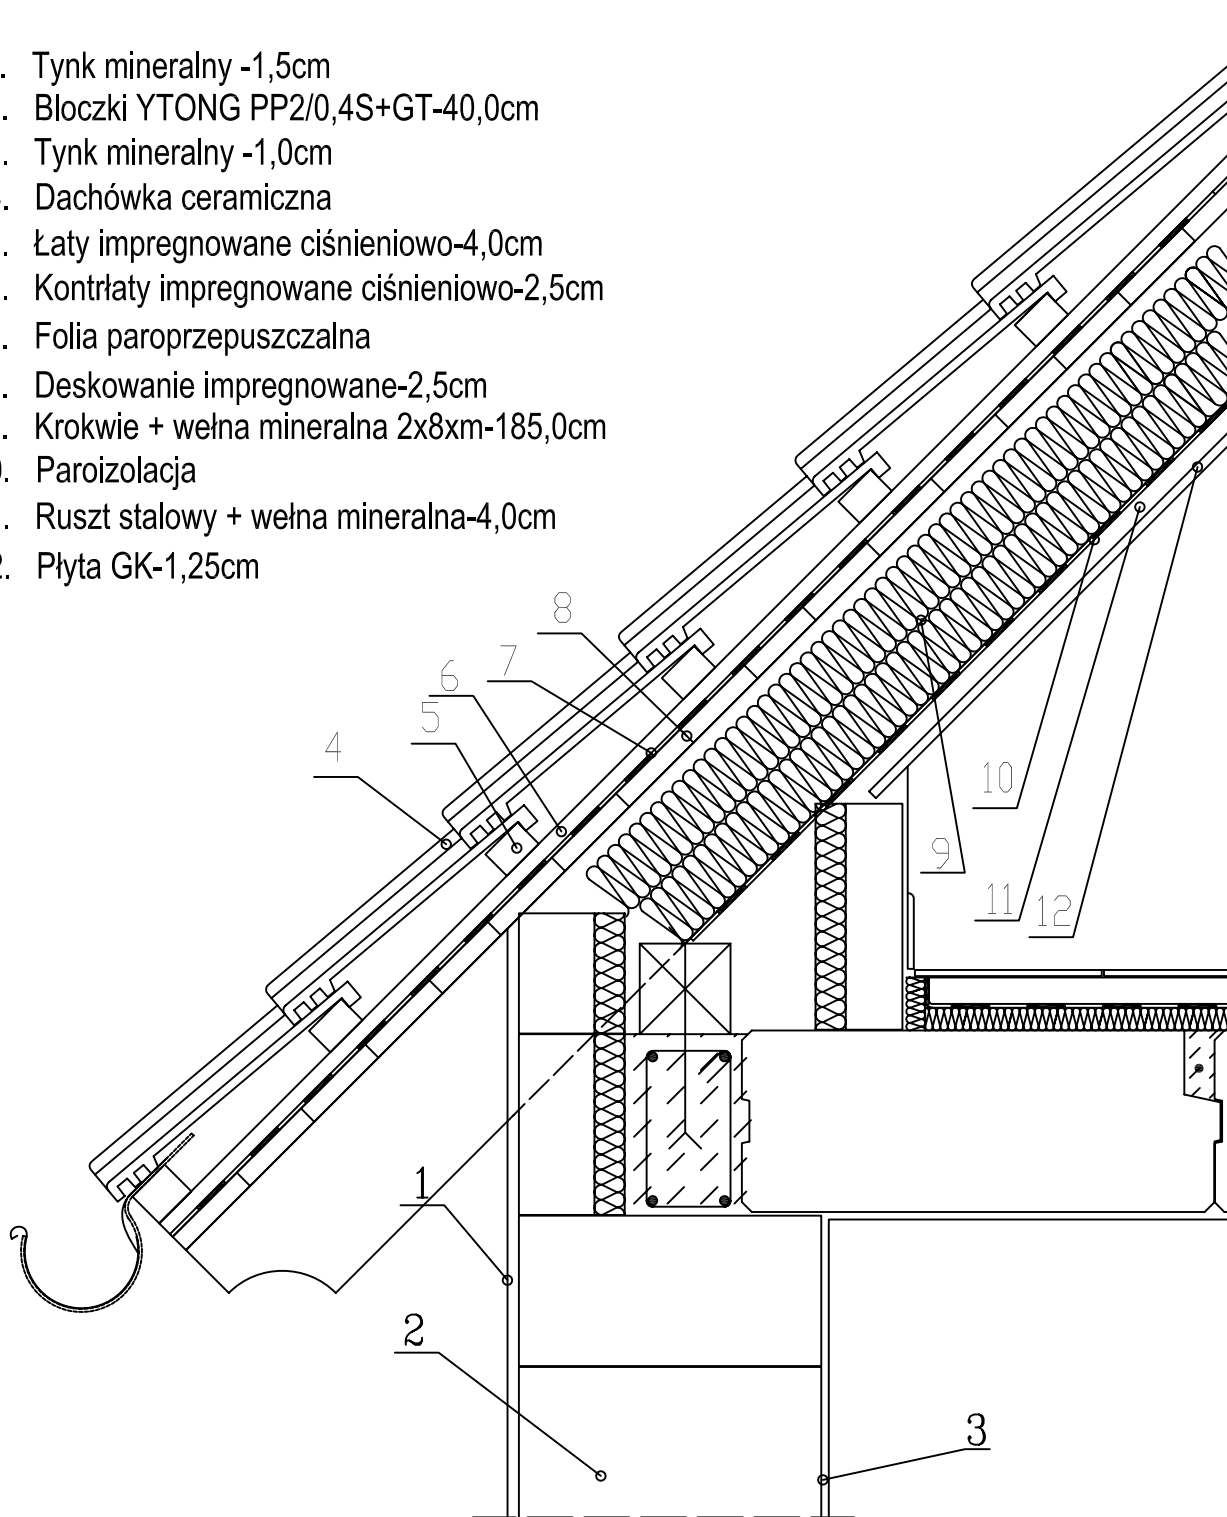

Detal oparcia połaci
dachowej na wieńcu



Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

ETAP:

BRANŻA:

SKALA:

PODPIS:

rys. nr

1 : 10