


Część 6. Dach z płyt YTONG

„Połąć YTONG, płyty gr. 24 cm, prostopadłe do kalenicy, kąt 20 (do30) stopni, oparcie na ścianie kolankowej żelbetowej, ściana o gr. 36,5 cm”

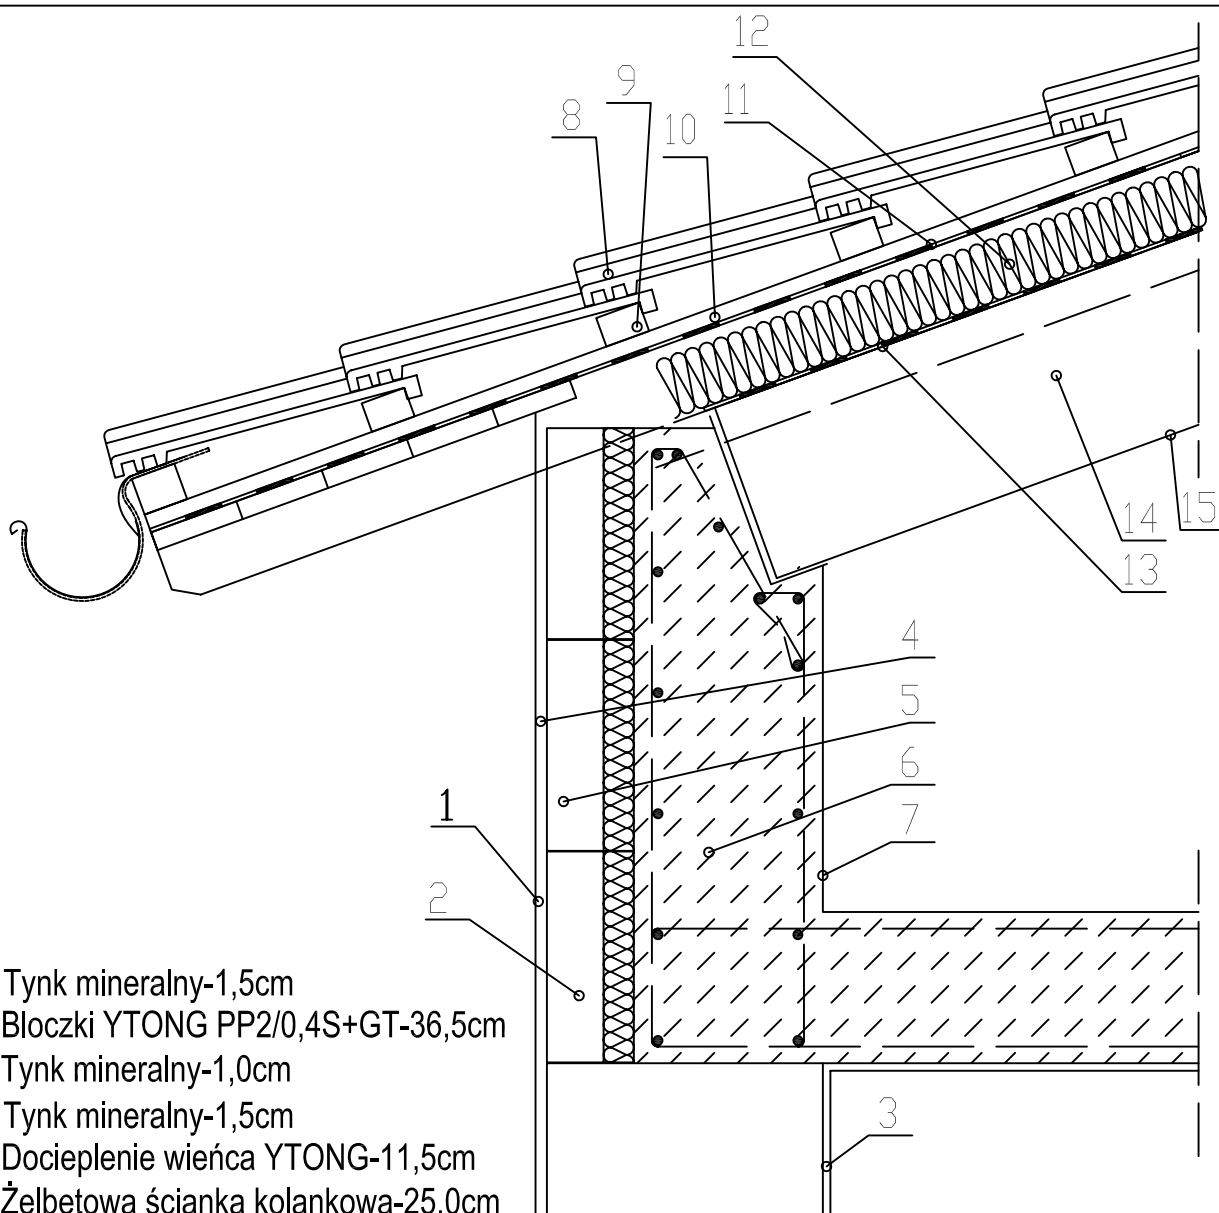

1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Tynk mineralny-1,5cm
5. Docieplenie wieńca YTONG-11,5cm
6. Żelbetowa ścianka kolankowa-25,0cm
7. Tynk mineralny-1,0cm
8. Dachówka ceramiczna
9. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
10. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
11. Folia paroprzepuszczalna
12. Wełna mineralna 8cm, ruszt drewniany 10,0cm
13. Folia
14. Płyta dachowa YTONG-24cm
15. Tynk mineralny-1,0cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		OBIEKT:			
Detal oparcia połaci dachowej na ścianie kolankowej		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
					1 : 10

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)