


Część 6. Dachy drewniane

„Połąc drewniana kąt 15 (do 30) stopni, oparcie na wieńcu stropowym, ściana o gr. 36,5 cm”

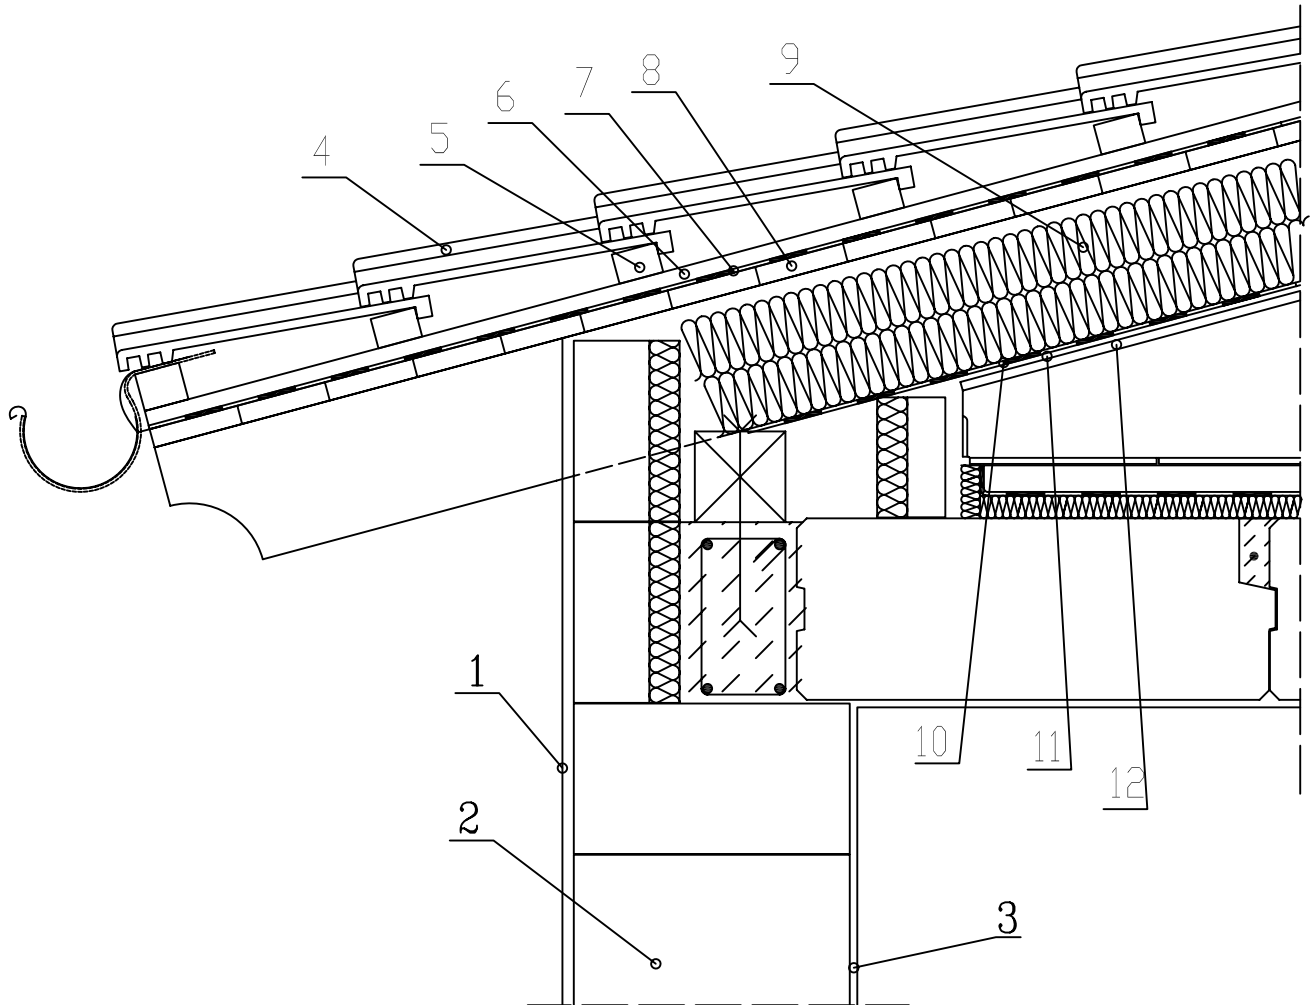

1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paroprzepuszczalna
8. Deskowanie impregnowane-2,5cm
9. Krokwie + wełna mineralna 2x8cm-18,0cm
10. Paroizolacja
11. Ruszt stalowy + wełna mineralna-4,0cm
12. Płyta KG-1,2cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		OBIEKT:			
Detal oparcia połączenia dachowej na wieńcu		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
					1 : 10
					RYŚ. NR

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)