


Część 6. Dachy z płyt YTONG

„Połąc YTONG, płyty gr. 24 cm, równoległe do kalenicy, podparcie na ramie lanej w kształtkach U YTONG, ściana o gr. 36,5 cm”

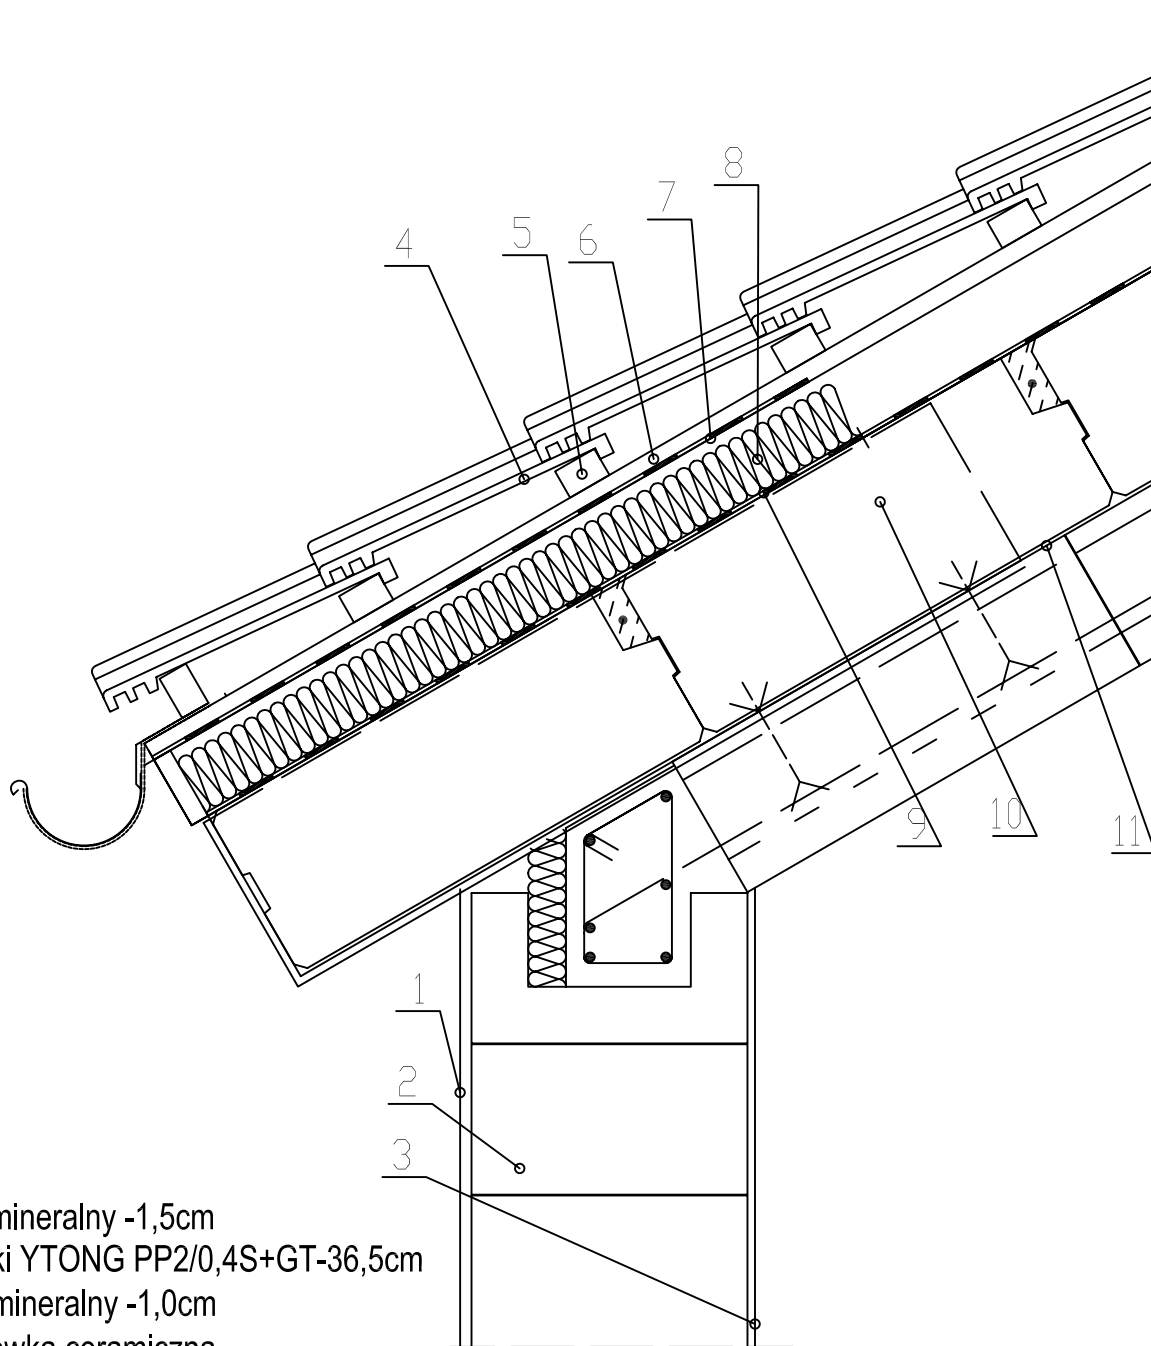

1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paropuszczalna
8. Wełna mineralna 8cm, ruszt drewniany-10,0cm
9. Folia
10. Płyta dachowa YTONG-24,0cm
11. Tynk mineralny -1,0cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		OBIEKT:			
Detal oparcia połaci dachowej na kształtkach U		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
					1 : 10

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)