


# Część 6. Dachy z płyt YTONG

„Połąc YTONG, płyty gr. 24 cm, prostopadłe do kalenicy, kąt 50 (do 60) stopni, oparcie na żelbetowej płatwi kalenicowej”

1. Dachówka ceramiczna
2. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4 cm
3. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5 cm
4. Folia przepuszczalna
5. Wełna mineralna 8 cm, ruszt drewniany-10 cm
6. Folia
7. Płyta dachowa YTONG-24,0 cm
8. Żelbetowa płatew kalenicowa

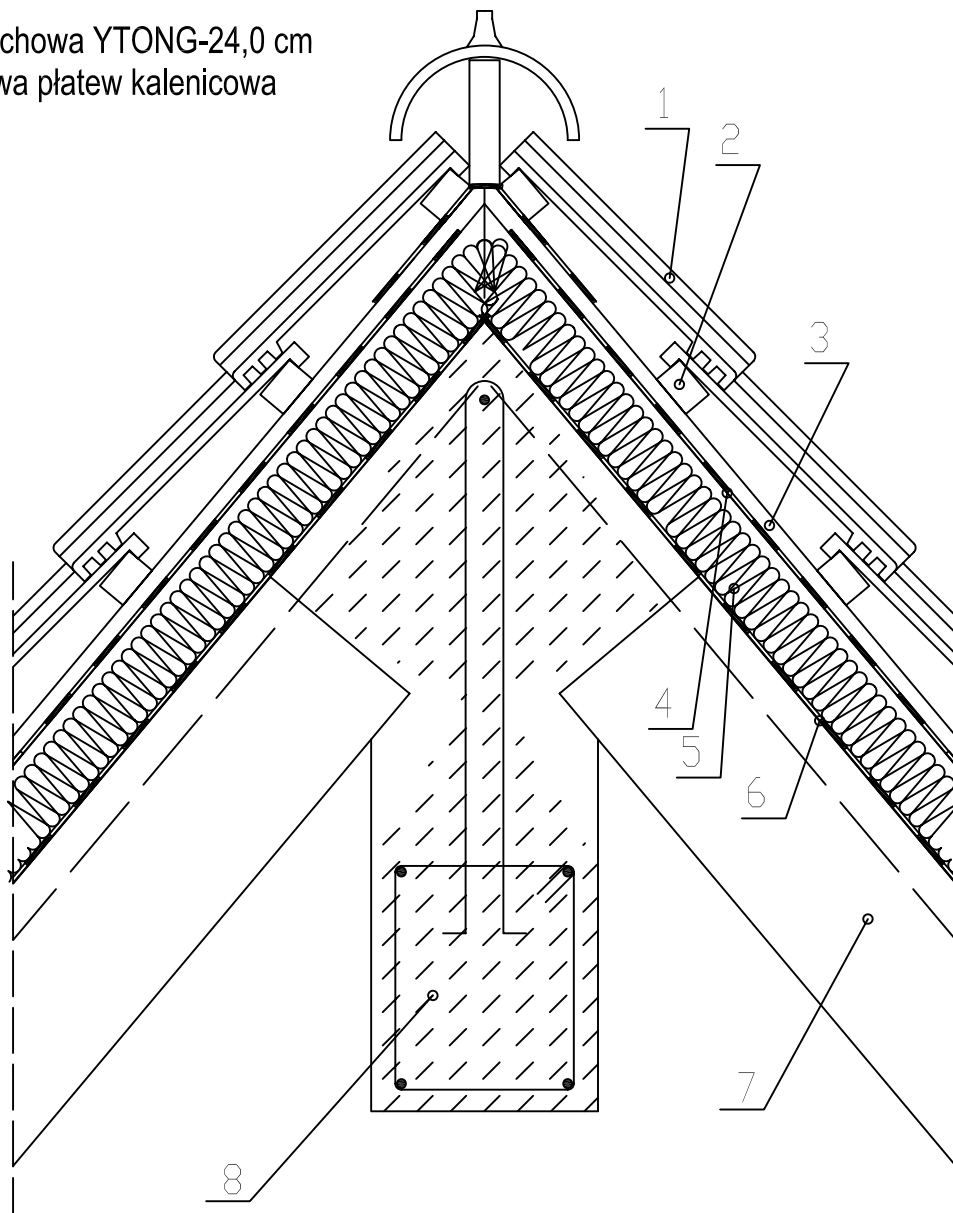

|  |   |                          |       |         |              |         |  |
|--|---|--------------------------|-------|---------|--------------|---------|--|
|  |   | JEDNOSTKA<br>PROJEKTOWA: |       |         |              |         |  |
| Detal oparcia połąc<br>dachowej na płatwi kalenicowej  |  | OBIEKT:                  |       |         |              |         |  |
|  |   | INWESTOR:                |       |         | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |  |
|  |   | AUTOR:                   |       |         |              |         |  |
| <b>Xella Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa<br>www.xella.pl<br>infolinia 0 801 122 227 |   | OPRACOWAŁ:               |       |         |              |         |  |
|  |   | SPRAWDZIŁ:               |       |         |              |         |  |
|  |   | NAZWA PLIKU:             | ETAP: | BRANŻA: | SKALA:       | RYS. NR |  |
|  |   |                          |       |         | 1 : 10       |         |  |
|  |   |                          |       |         |              |         |  |