
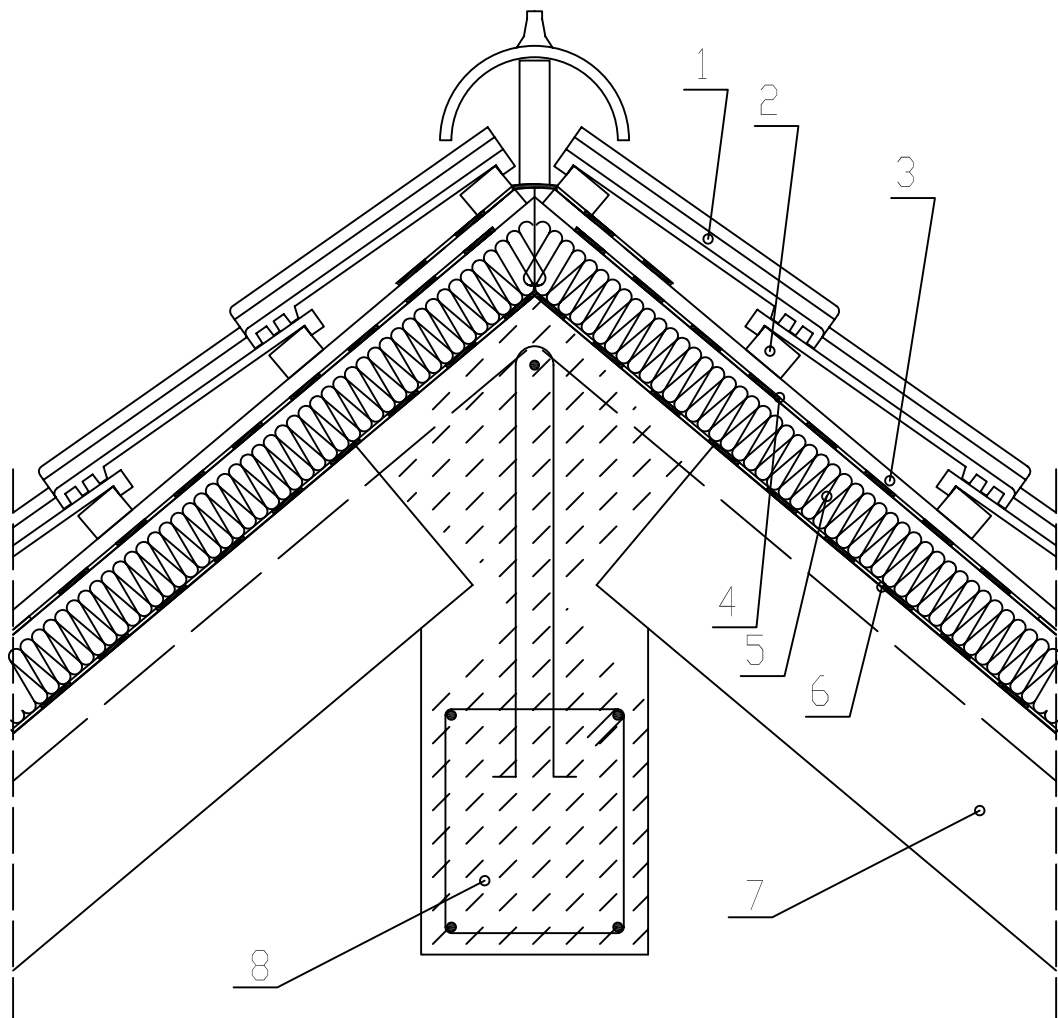


1. Dachówka ceramiczna
2. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4 cm
3. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5 cm
4. Folia przepuszczalna
5. Wełna mineralna 8 cm, ruszt drewniany-10 cm
6. Folia
7. Płyta dachowa YTONG-24,0 cm
8. Żelbetowa płatwa kalenicowa



Detal oparcia połaci
dachowej na płatwi kalenicowej

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

ETAP:

BRANŻA:

SKALA:

RYS. NR

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

1 : 10