

# TATOU BAINS

## Ciepło, które promieniuje...

Jego ciepło dociera wszędzie. Bardzo skuteczny dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła. Dbą o czyste powietrze w ogrzewanym pomieszczeniu.



plusy produktu



szczegółowy opis znajduje się na str. 119


Cozytouch

- niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, **ELEMENT GRZEWczy Z ALUMINIUM**
- system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu, **ASP**
- cyfrowy termostat temperatury: **ie**
  - funkcja WIETRZENIE umożliwia czasowe obniżenie temperatury w pomieszczeniu,
  - funkcja EQUILIBRE umożliwia natychmiastowe przejście z temperatury KOMFORT do EKO,
  - 3 zakresy temperatur pracy:
    - KOMFORT 10-28°C,
    - ANTYZAMARZANIE 7°C,
    - EKO (temp. KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
  - 3 programy fabryczne na każdy dzień tygodnia,
  - sygnalizator zużycia energii,
  - sensor otwarcia okna,
  - wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,
  - amplituda <0,1°C,
  - tolerancja <1,5°C,
  - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program, **PASS program**
  - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
- 2 uchwyty umożliwiające suszenie ręczników (do montażu), **2**
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, **Clip & Go**
- stelaż ścienny (stal galwanizowana), **Clip & Go**
- obudowa – stal wysokogatunkowa (DC 04 + ZE 25/25), **Clip & Go**
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- czołowy wylot powietrza.




- 3 programy fabryczne na każdy dzień tygodnia,
- sygnalizator zużycia energii,
- sensor otwarcia okna,
- blokada rodzicielska


dostępne modele




1000 W



1500 W

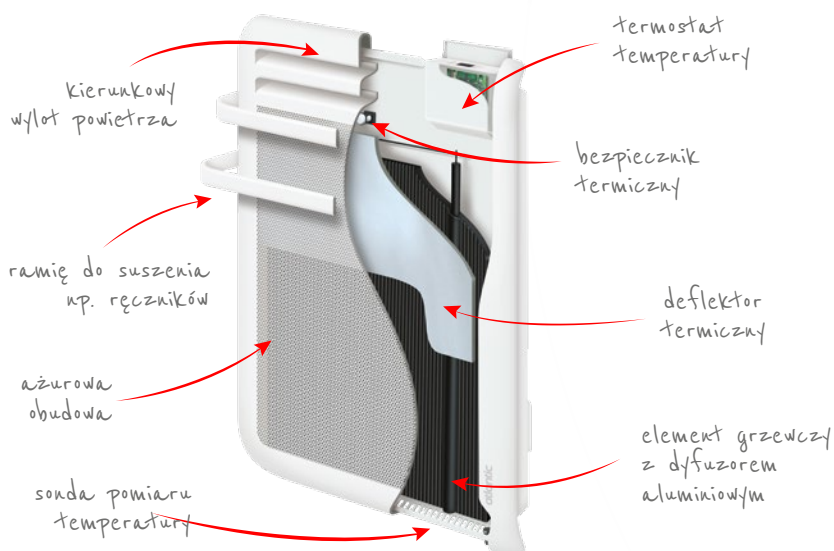

schemat montażu

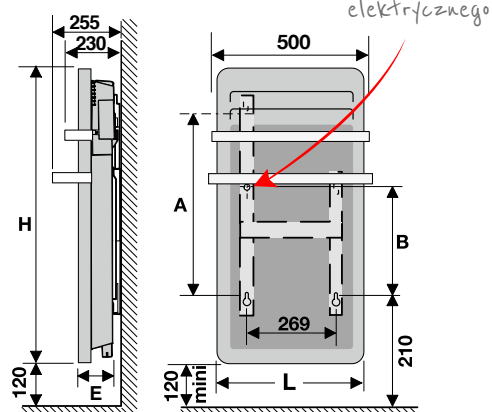





\* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania



Cozytouch



**Możliwość zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji mobilnej**

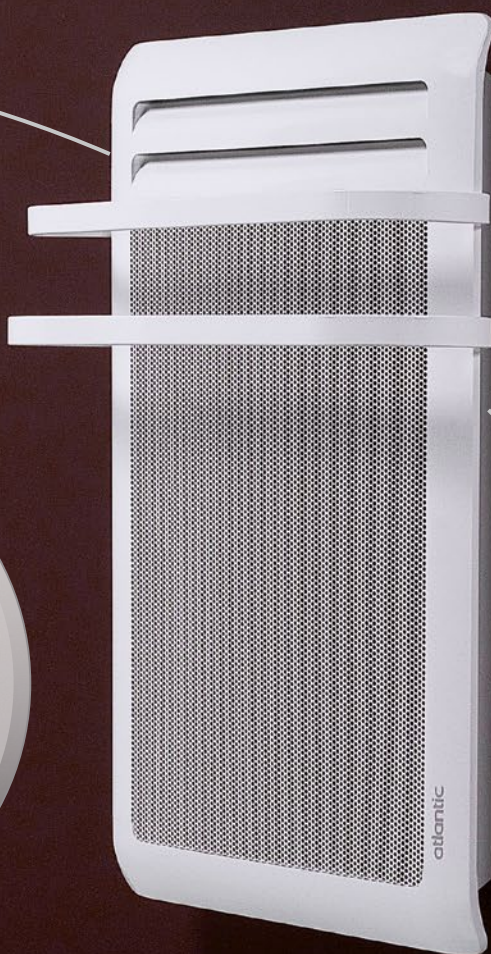

#### charakterystyka techniczna

| model | moc grzejnika (W) | wymiary L x H x E (mm) | A (mm) | B (mm) | waga (kg) | długość przewodu (mm) | przekrój kabla (mm <sup>2</sup> ) | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|-------|-------------------|------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| TATOU | 1000              | 470 x 775 x 95         | 532    | 451    | 7,2       | 1000                  | 3 x 1,5                           | 816             | 1 004            | 516 510    |
| BAINS | 1500              | 470 x 995 x 95         | 828    | 673    | 9,3       | 1000                  | 3 x 1,5                           | 867             | 1 066            | 516 515    |

PROMOTELEC - CE - Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

urządzenie nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone.  
 \*\* – moc wodna wyliczona dla  $\Delta T = 50^{\circ}C$

| opcja                     | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|
| centralka COZYTOUCH*      | 464             | 571              | 500 090    |
| sterownik COZYTOUCH PASS* | 153             | 188              | 602 251    |

\* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12