

Więcej informacji



Powietrze i woda na Twoich usługach. Ekonomiczny i ekologiczny ogrzewacz wody dostępny dla każdego.

plusy produktu



szczegółowy opis znajduje się na str. 123


- model stojący 200 l, 270 l,
- 3-funkcyjny termostat temperatury:
 - zakres regulacji temperatury 40-62°C,
 - nastawa fabryczna 52°C,
 - system antyzamrazaniowy (min. temp. wody +7°C),
 - bezpiecznik termiczny,
 - wizualna informacja o konieczności wezwania instalatora,
- izolacja wykonana z pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gęstość 40 g/l),
- emalia ceramiczna z systemem TiO+CuO (200 μm),
- system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®,
- grzałka ceramiczna (moc punktowa 4W/cm²),
- system podwyższonej wydajności HYDROPLUS®,
- 2-płaszczowa uszczelka kryzy,
- łącznik dielektryczny (mufka) ¾",
- materiał: zasobnik – stal wysokogatunkowa (RST 235),
wymiennik zewnętrzny – aluminium,
- zaawansowany system ochrony ACI hybrid,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- miedziany parownik,
- zbiornik czynnika chłodniczego,
- elektroniczny reduktor ciśnienia,
- zawór rozprężny (zmiana procesów chemicznych),




* w porównaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej samej pojemności



dostępne modele





200 L
200 L coil



270 L
270 L coil

schemat montażu

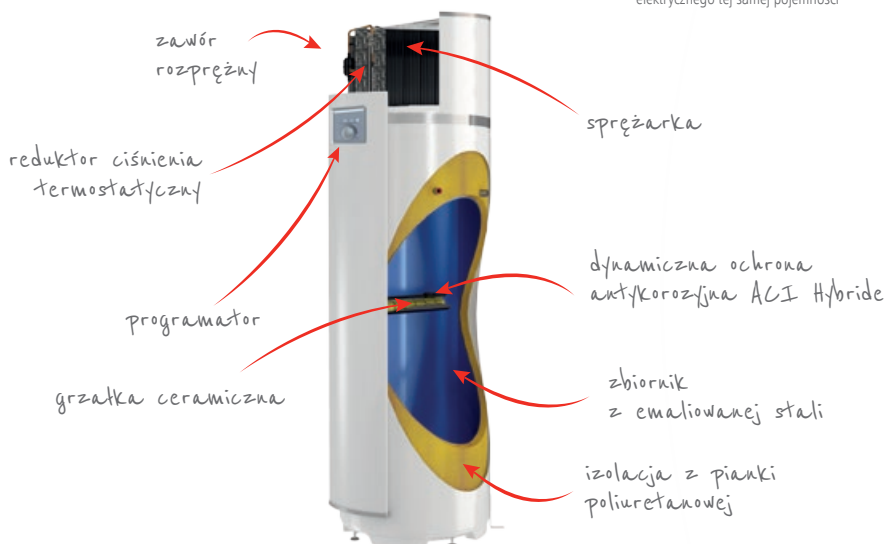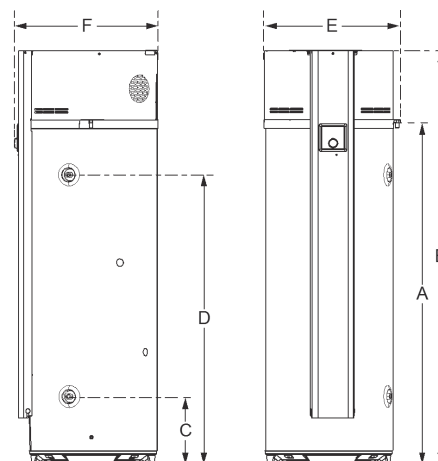

N°1
EKONOMIA
atlantic

Zwrot
inwestycji
w **3** lata

pojemność (l)	moc pobierana całkowita (W)	moc grzałki (W)	współczynnik COP	czynnik chłodniczy	przepływ minutowy (l/10 min)*	wymiary H x W x D (mm)	realny czas ogrzewania (h)**	ciśnienie akustyczne (dB)***	waga (kg)	napięcie zasilania (V)	ciśnienie robocze (bar)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
200	2450	1 800	2,95	R134A	310	1520 x 615 x 646	7 h 38	40	84	230	8	4 750	5 843	232 512
270	3050	2 400	3,39	R134A	353	1860 x 615 x 646	10 h 33	40	91	230	8	4 950	6 089	232 513

* wydajność ciągła wody o temp. +40°C (temp. wody magazynowanej 65°C),

** woda ogrzewana w przedziale +15-51°C, temp. pow. zasysanego +15°C, wilgotność 70%,

*** poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 2 m od urządzenia, na wysokości 1,5 m od podłoża

PROMOTELEC - CE - NF Cat B - Classe II - 230 V - IP 24

ENERGIE ODNAWIALNE

EGEO termodynamiczny ogrzewacz wody model 270 I