


Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Jednowarstwowe pokrycie z papy
Ocieplenie HARDROCK MAX gr. 13cm HARDROCK MAX gr. 13cm wraz z papą mocowane łącznikami do konstrukcji
Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
Blacha trapezowa

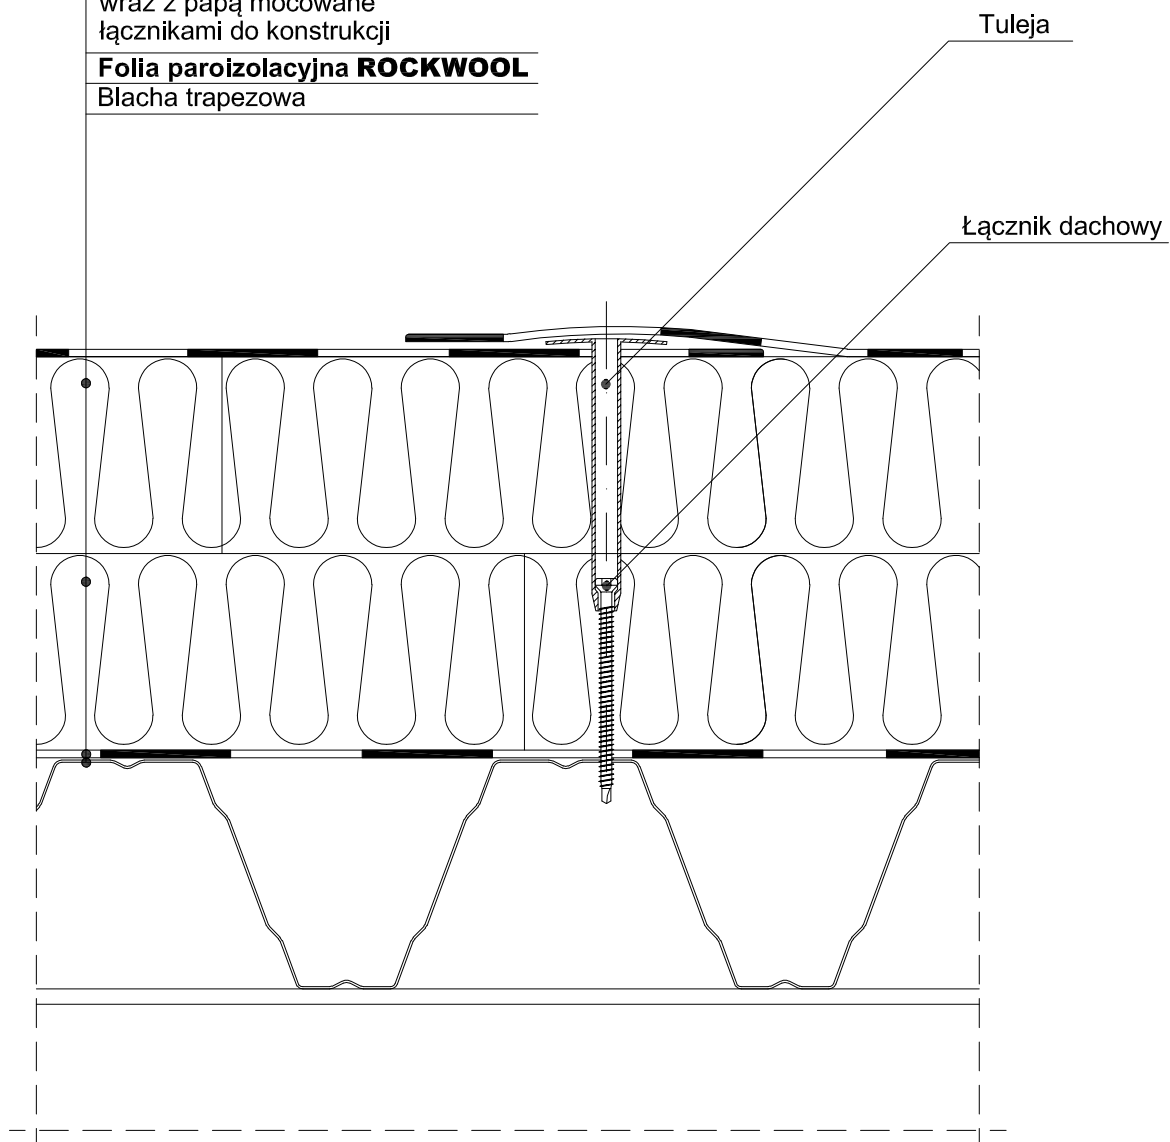

UWAGA!

- Pokrycie dachu może być wykonane alternatywnie z membrany PVC lub EPDM.
- Zaleca się sklejać **Folię paroizolacyjną ROCKWOOL** na zakładkę taśmą samoprzylepną dla zapewnienia paroszczelności.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. 10cm.

Stropodach niewentylowany	13.100.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Łącznik dachowy 		OBIEKT:				
		INWESTOR:	UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA		
		AUTOR:				
<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">DORADZTWO TECHNICZNE</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36</p>		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.100.dwg		ARCHITEKTURA	1:5	