

THIN TUBE central LED zwieszany

THIN TUBE central LED suspended

Kategoria: oprawy zwieszane

Moc: zależna od wersji

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna ciepła (WW) oraz neutralna (NW) temperatura barwowa

Ściemnianie w opcji: DALI, switchDIM


Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz LED.

Wykończenie połysk dostępne jest na specjalne zamówienie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

MAT

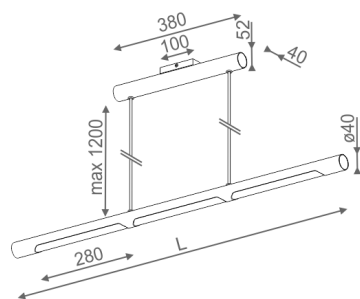

Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$



DOSTĘPNE WERSJE WW:	module (28cm)	CRI
BV wersja podstawowa	820 lm/module	>80
EV wersja evo	1500 lm/module	>80
PV wersja premium	1230 lm/module	>90

DOSTĘPNE WERSJE NW:	module (28cm)	CRI
BV wersja podstawowa	870 lm/module	>80
EV wersja evo	1600 lm/module	>80
PV wersja premium	1350 lm/module	>90

WARIANTY OPRAWY:	Nr kat.
THIN TUBE CENTRAL 100 LED WW zwieszany	50412yy-xx
THIN TUBE CENTRAL 100 LED NW zwieszany	50413yy-xx
THIN TUBE CENTRAL 160 LED WW zwieszany	50414yy-xx
THIN TUBE CENTRAL 160 LED NW zwieszany	50415yy-xx

-yy oznacza wersję oprawy (BV, EV lub PV).


-xx oznacza kod wykończenia z tabeli poniżej.

Istnieje możliwość wykonania za dopłatą oprawy w dowolnym kolorze z palety RAL.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:	Kod wykończenia	
ALU mat	-01	CZARNY mat -02
BIAŁY mat	-03	CZERWONY mat -05
ECRU mat	-07	antracyt struktura -18
złoty struktura	-19	

THIN TUBE central LED zwieszany

THIN TUBE central LED suspended

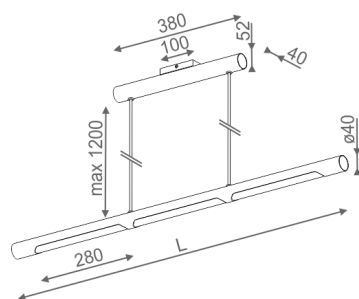

Tolerancja wymiariowa $\pm 1\text{mm}$

Wersja Podstawowa BV

L [cm]	POWER [W]	FLUX WW [lm]	FLUX NW [lm]
100	18.6	1968	2016
160	31	3280	3360

Wersja Evo EV

L [cm]	POWER [W]	FLUX WW [lm]	FLUX NW [lm]
100	34.2	3600	3720
160	57	6000	6200

Wersja Premium PV

L [cm]	POWER [W]	FLUX WW [lm]	FLUX NW [lm]
100	34.2	2952	3072
160	57	4920	5120