


FERMACELL

Ściana 1S13 H₂O

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Płyta cementowo – włóknowa FERMACELL Powerpanel H₂O gr. 12,5 mm
- 4 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 6 Wełna mineralna gr.60 mm i gęstości 25 kg/m³
- 7 Taśma akustyczna
- 8 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
- 11 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x35 co 250 mm
- 12 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x45 co 600 mm
- 13 Masa szpachlowa FERMACELL
- 14 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

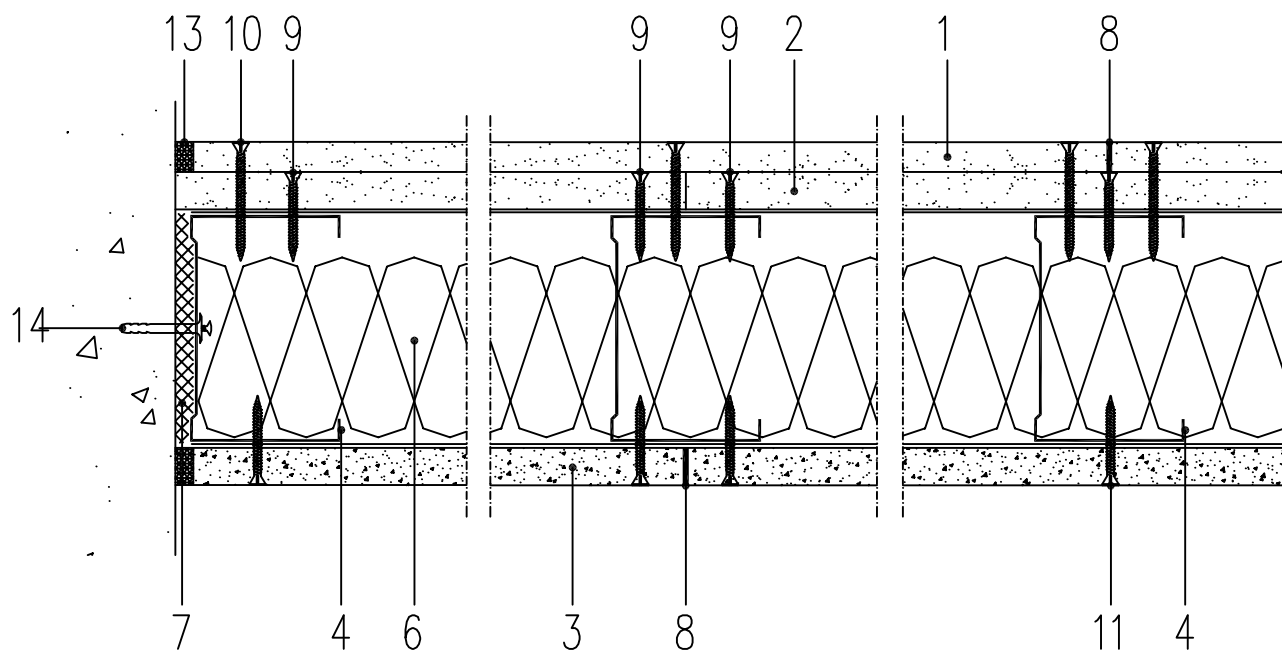

FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,
02-496 Warszawa,
tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

**PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZESZ ŚCIANĘ
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

fermacell

**1S 13
H₂O**

2012.12.10


ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM Z JEDNEJ STRONY DWUWARSTWOWYM Z PŁYT GIPSOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL Z DRUGIEJ STRONY ZPOSZYCIEM JEDNWARSTWOWYM Z PŁYT CEMENTOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL POWERPANEL H₂O NA SZKIELCIE STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.1

FERMACELL

Ściana 1S13 H₂O

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Płyta cementowo – włóknowa FERMACELL Powerpanel H₂O gr. 12,5 mm
- 4 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 6 Wełna mineralna gr.60 mm i gęstości 25 kg/m³
- 7 Taśma akustyczna
- 8 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
- 11 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x35 co 250 mm
- 12 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x45 co 600 mm
- 13 Masa szpachlowa FERMACELL
- 14 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

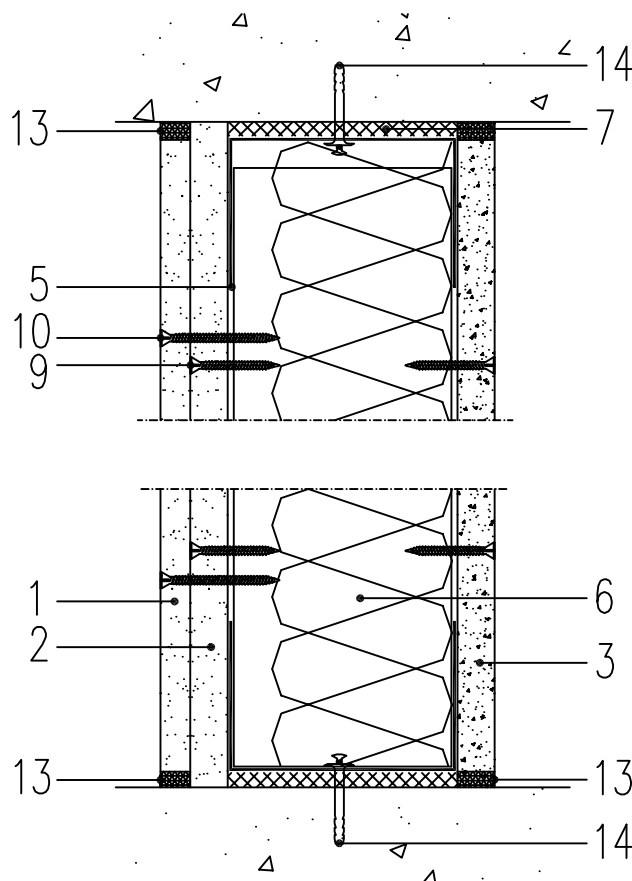

FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,
02-496 Warszawa,
tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZESZCIE
DZIAŁOWĄ FERMACELL

fermacell

1S 13
H₂O

2012.12.10


ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM Z JEDNEJ STRONY DWUWARSTWOWYM Z PŁYT GIPSOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL Z DRUGIEJ STRONY ZPOSZYCIEM JEDNOWARSTWOWYM Z PŁYT CEMENTOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL POWERPANEL H₂O NA SZKIELECIE STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WĘŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.2

FERMACELL

Ściana 1S13 H₂O

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Płyta cementowo – włóknowa FERMACELL Powerpanel H₂O gr. 12,5 mm
- 4 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 6 Wełna mineralna gr.60 mm i gęstości 25 kg/m³
- 7 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 8 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
- 11 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x35 co 250 mm
- 12 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x45 co 600 mm
- 13 Masa szpachlowa FERMACELL
- 14 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

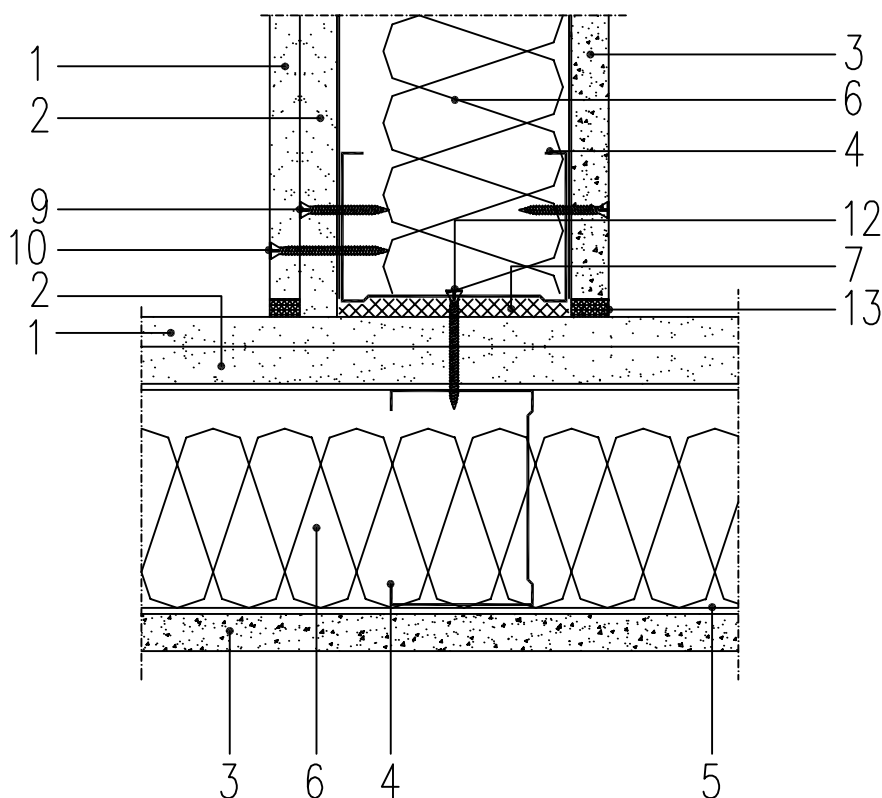

FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,
02-496 Warszawa,
tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZESZCIE
DZIAŁOWĄ FERMACELL

fermacell

1S 13
H₂O

2012.12.10


ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM Z JEDNEJ STRONY DWUWARSTWOWYM Z PŁYT GIPSOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL Z DRUGIEJ STRONY ZPOSZYCIEM JEDNOWARSTWOWYM Z PŁYT CEMENTOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL POWERPANEL H₂O NA SZKIELECIE STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.3

FERMACELL

Ściana 1S13 H₂O

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Płyta cementowo – włóknowa FERMACELL Powerpanel H₂O gr. 12,5 mm
- 4 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 6 Wełna mineralna gr.60 mm i gęstości 25 kg/m³
- 7 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 8 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
- 11 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x35 co 250 mm
- 12 Wkręt samogwintujący FERMACELL Powerpanel 3,9x45 co 600 mm
- 13 Masa szpachlowa FERMACELL
- 14 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

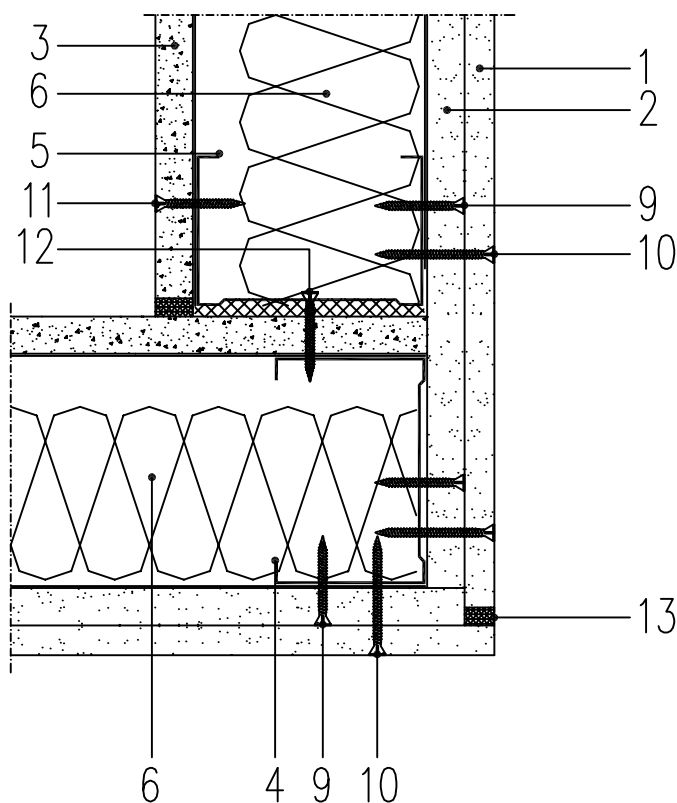

FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,
02-496 Warszawa,
tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZESZCIENIE
DZIAŁOWĄ FERMACELL

fermacell

1S 13
H₂O

2012.12.10

ŚCIECNA DZIAŁOWĄ Z POSZCIEC Z JEDNEJ STRONY DWUWARSTWOWYM Z PŁYT GIPSOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL Z DRUGIEJ STRONY ZPOSZCIEC JEDNOWARSTWOWYM Z PŁYT CEMENTOWO – WŁÓKNOWYCH FERMACELL POWERPANEL H₂O NA SZCIECIECIE STALOWYM Z WYPEŁNIECIEC Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.4