


# FERMACELL

## Ściana 1S34/2

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Wełna mineralna gr.40 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
- 6 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 7 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 8 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x30 co 400 mm
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x55 co 250 mm
- 11 Masa szpachlowa FERMACELL
- 12 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

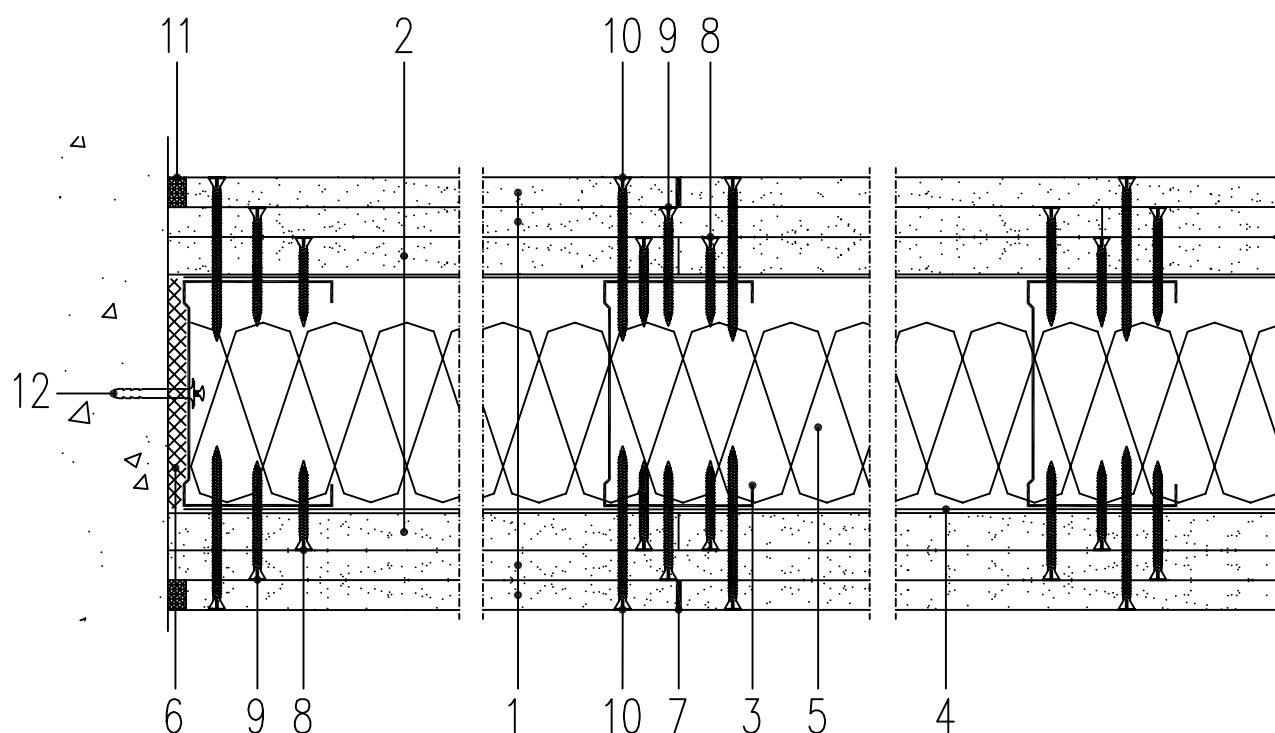

FERMACELL Technika Zastosowania  
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,  
02-496 Warszawa,  
tel.: 22-645 13 38,9  
fax.: 22-645 15 59

**PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZECZ ŚCIANĘ  
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

**fermacell**

**1S 34/2**

2012.12.10


ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM TRÓJWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOwych  
FERMACELL NA SZKIELECIIE STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.1

# FERMACELL

## Ściana 1S34/2

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Wełna mineralna gr.40 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
- 6 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 7 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 8 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x30 co 400 mm
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x55 co 250 mm
- 11 Masa szpachlowa FERMACELL
- 12 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

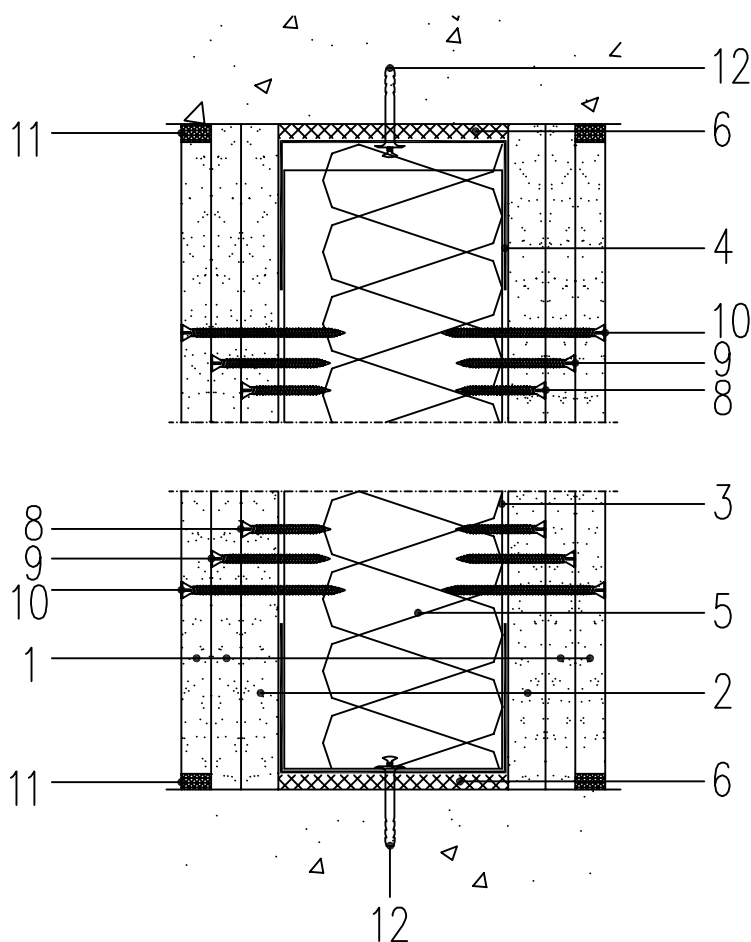

FERMACELL Technika Zastosowania  
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,  
02-496 Warszawa,  
tel.: 22-645 13 38,9  
fax.: 22-645 15 59

**PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZECZ ŚCIANĘ  
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

**fermacell**

**1S 34/2**

2012.12.10


ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM TRÓJWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOwych  
FERMACELL NA SZKIELECIU STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.2

# FERMACELL

## Ściana 1S34/2

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Wełna mineralna gr.40 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
- 6 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 7 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 8 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x30 co 400 mm
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x55 co 250 mm
- 11 Masa szpachlowa FERMACELL
- 12 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

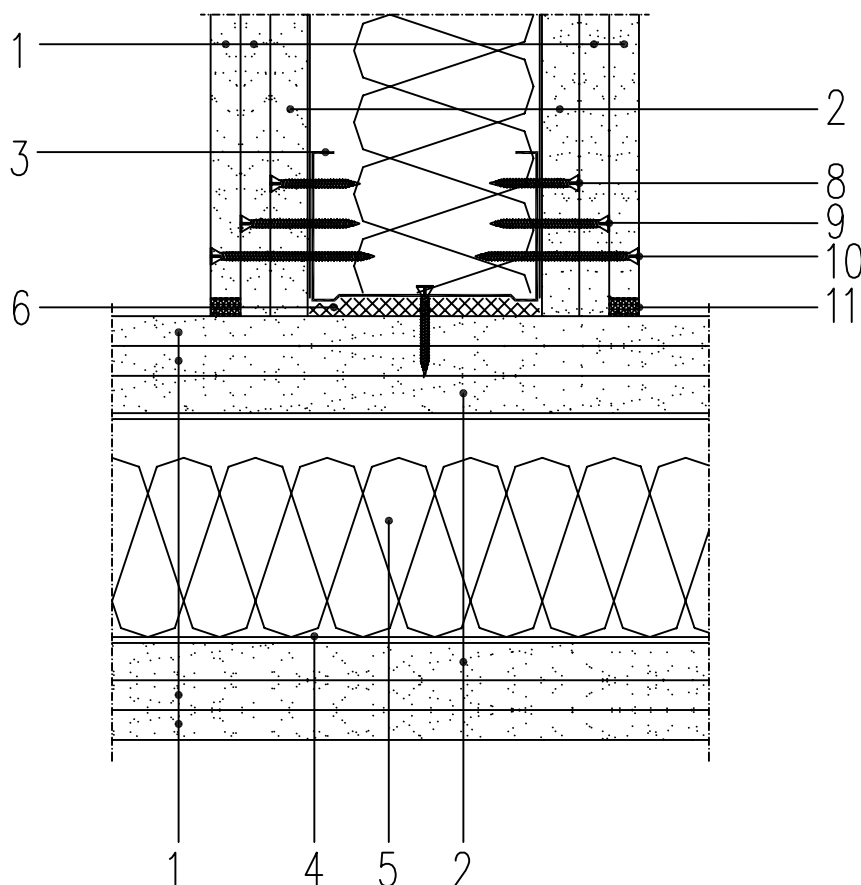

FERMACELL Technika Zastosowania  
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,  
02-496 Warszawa,  
tel.: 22-645 13 38,9  
fax.: 22-645 15 59

**fermacell**

**PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEZ ŚCIANĘ  
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

**1S 34/2**

2012.12.10


ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM TRÓJWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH FERMACELL NA SZKIELECIU STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.3

# FERMACELL

## Ściana 1S34/2

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 10 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 3 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 5 Wełna mineralna gr.40 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
- 6 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 7 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 8 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x30 co 400 mm
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x40 co 400 mm
- 10 Wkręt samogwintujący FERMACELLI 3,9x55 co 250 mm
- 11 Masa szpachlowa FERMACELL
- 12 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm

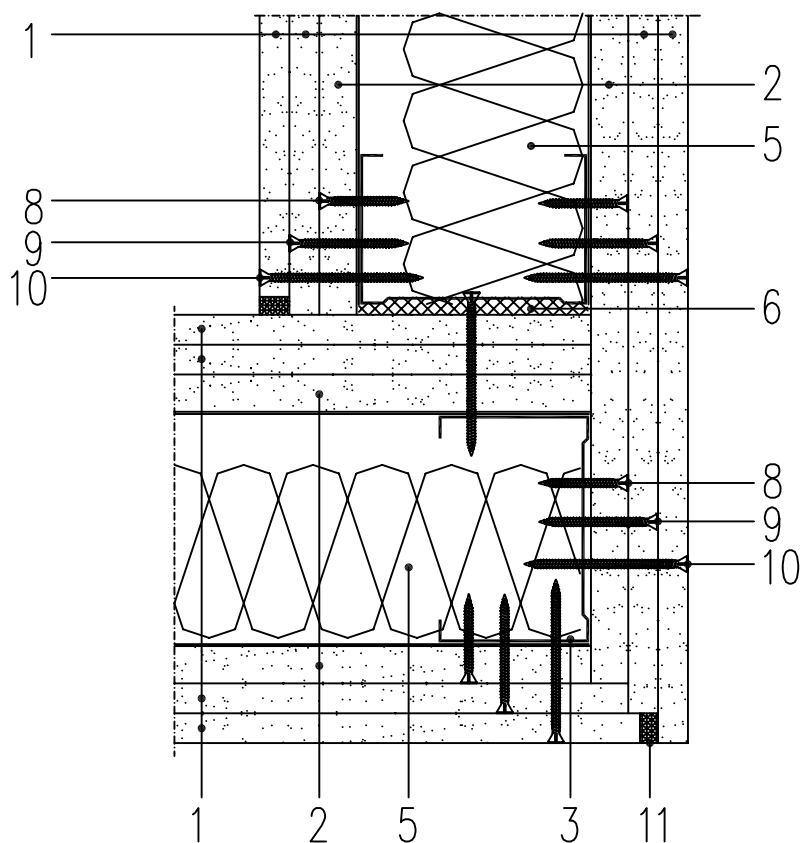

FERMACELL Technika Zastosowania  
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,  
02-496 Warszawa,  
tel.: 22-645 13 38,9  
fax.: 22-645 15 59

**fermacell**

**PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEZ ŚCIANĘ  
DZIAŁOWĄ FERMACELL**

**1S 34/2**

2012.12.10

ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM TRÓJWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOwych  
FERMACELL NA SZKIELECIU STAŁOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

Rys.4