


# Część 4. Stropy

„Strop gęstożebrowy, wysokość 24 cm, oparcie jednostronne na ścianie zewnętrznej YTONG 40 cm - przekrój poprzeczny”

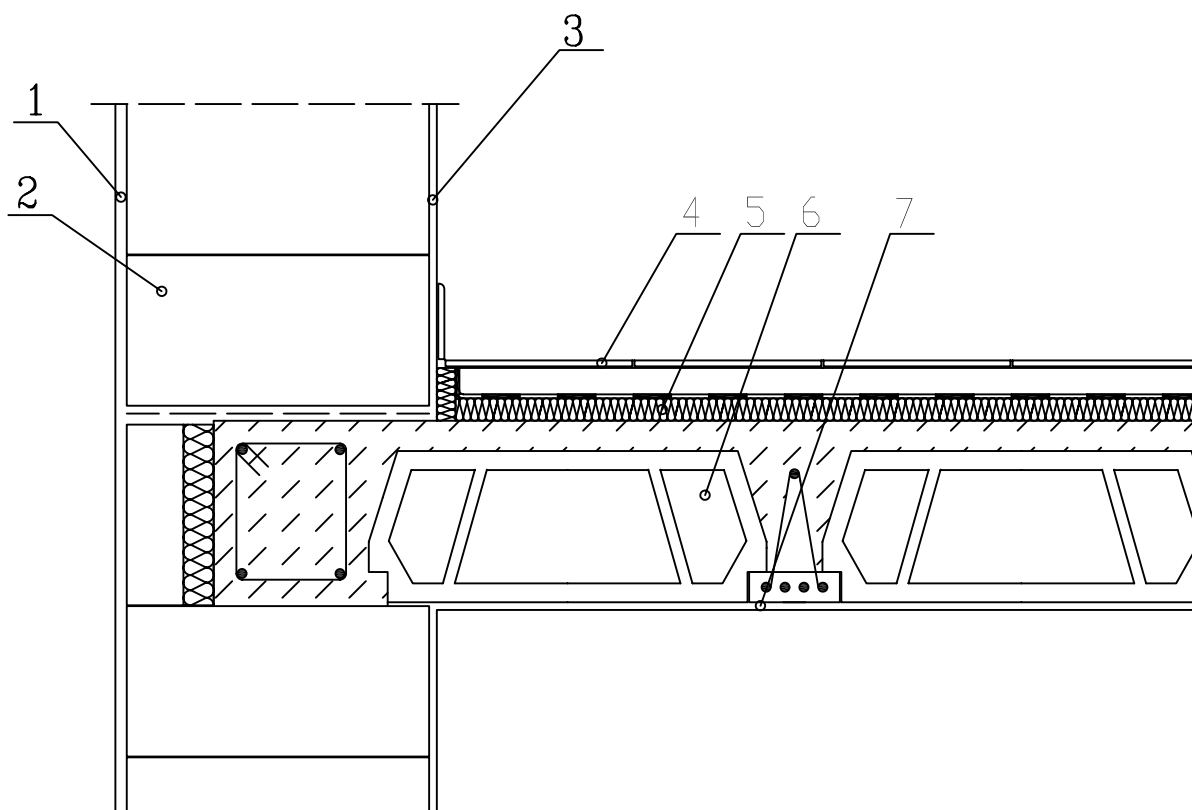

1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej-5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Strop gęstożebrowy-24,0cm
7. Tynk mineralny -1,5cm

|                      |   |                          |       |              |         |
|----------------------|---|--------------------------|-------|--------------|---------|
|                      |   | JEDNOSTKA<br>PROJEKTOWA: |       |              |         |
|                      |   | OBIEKT:                  |       |              |         |
| Detal oparcia stropu |  | INWESTOR:                |       | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
|                      |   | AUTOR:                   |       |              |         |
|                      |   | OPRACOWAŁ:               |       |              |         |
|                      |   | SPRAWDZIŁ:               |       |              |         |
|                      |   | NAZWA PLIKU:             | ETAP: | BRANŻA:      | SKALA:  |
|                      |   |                          |       |              | 1 : 10  |

**Xella Polska Sp. z o.o.**

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa  
www.xella.pl  
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m<sup>2</sup>)