


Część 4. Stropy

„Nadproże okienne w ścianie szczelinowej, trójwarstwowej z bloków typu SILKA E18 i cegieł typu SILKA 1NF.”

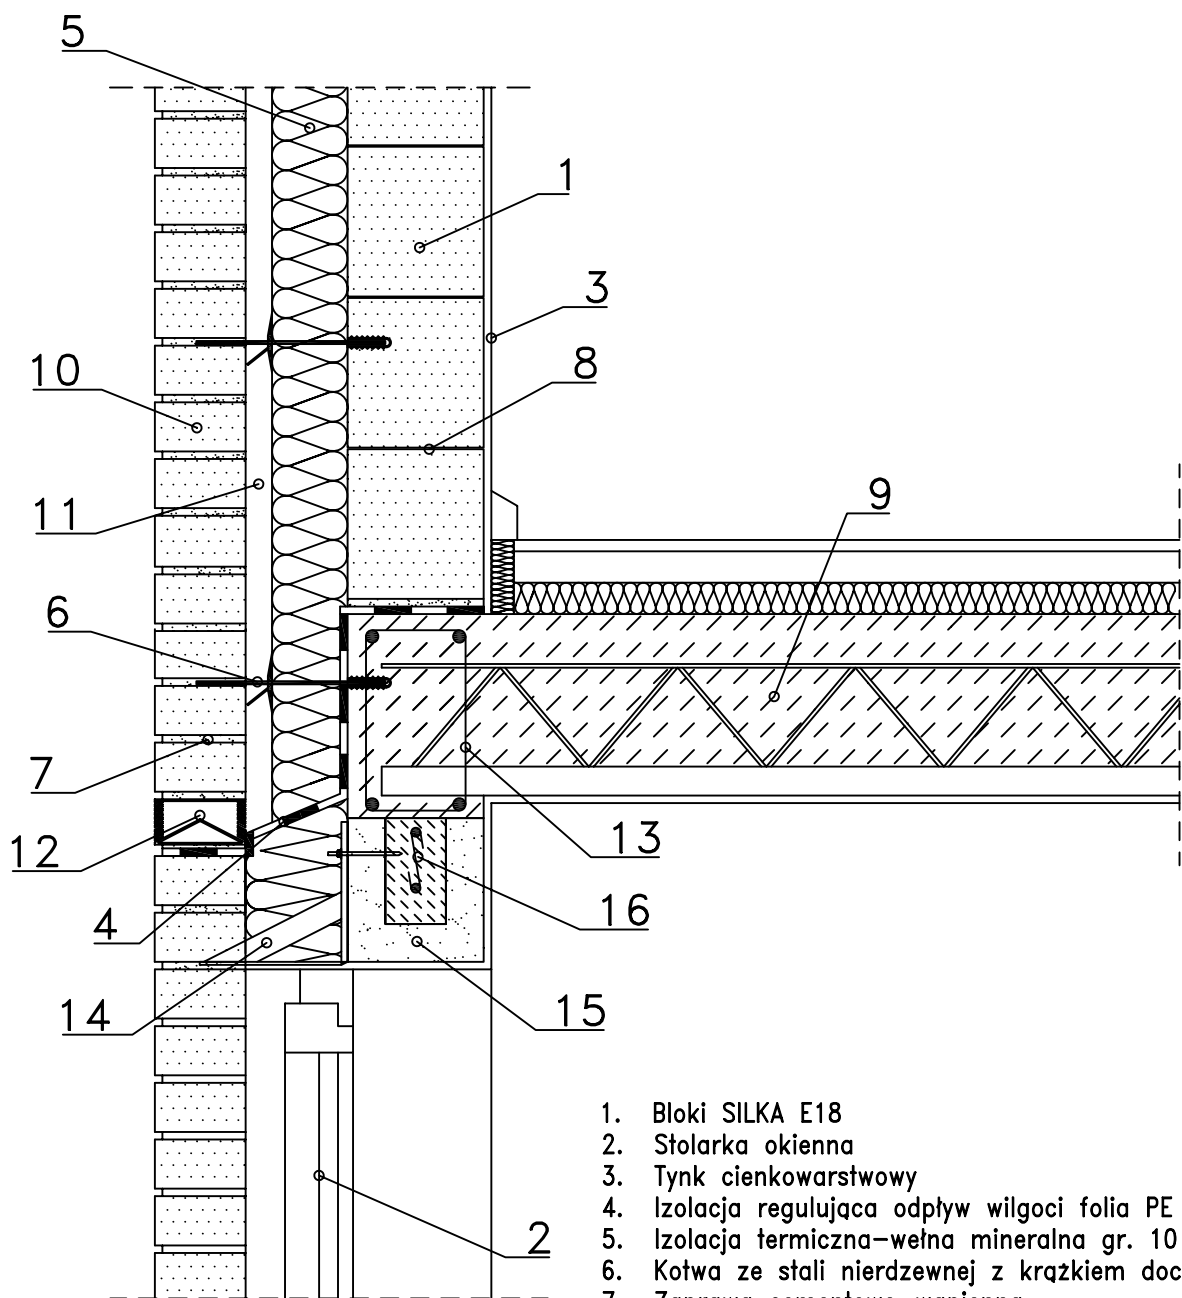

1. Bloki SILKA E18
2. Stalarka okienna
3. Tynk cienkowarstwowy
4. Izolacja regulująca odpływ wilgoci folia PE
5. Izolacja termiczna–wełna mineralna gr. 10 cm
6. Kotwa ze stali nierdzewnej z krążkiem dociskowym
7. Zaprawa cementowo–wapienna
8. Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX
9. Strop gęstożebrowy
10. Cegła SILKA 1NF
11. Pustka powietrzna gr. 3 cm
12. Puszka wentylacyjna
13. Zbrojenie wieńca stropu
14. Kotwa wspornikowa ze stali nierdzewnej
15. Kształtka YTONG U18
16. Zbrojenie nadproża

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Detal nadproża okiennego		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:	RYS. NR
					1 : 10	