


# Część 4. Stropy

„Strop YTONG wysokość 24 cm, oparcie dwustronne na ścianie wewnętrznej YTONG 30 cm - przekrój podłużny”

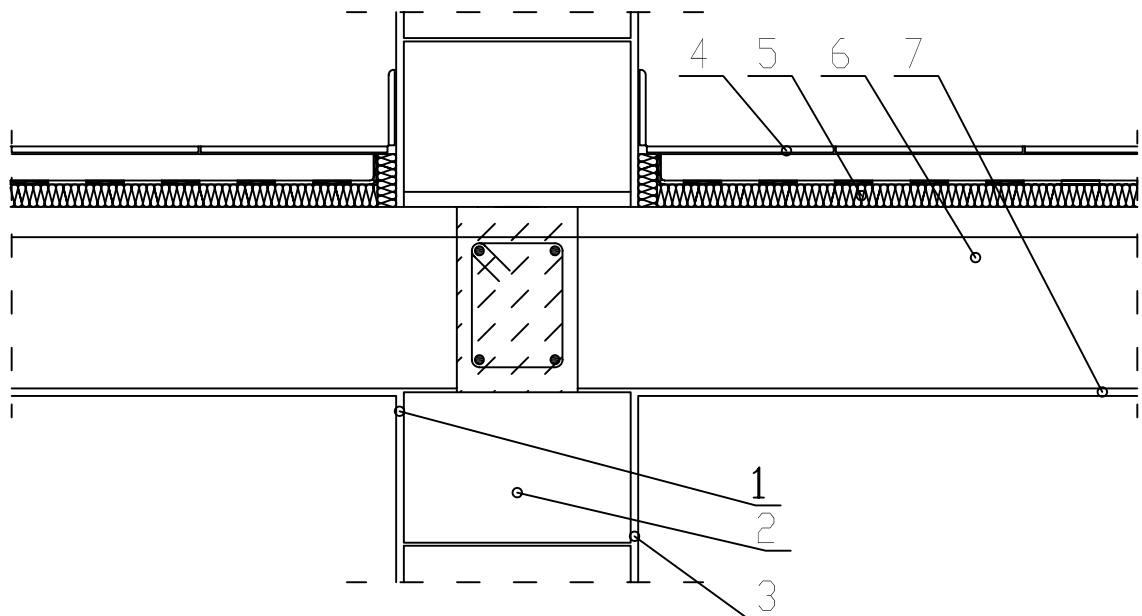

1. Tynk mineralny-1,0cm
2. Bloczki YTONG- PP2/0,4S+GT-30,0cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej -5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Płyta stropowa YTONG-24,0cm
7. Tynk mineralny-1,0cm

|                      |  |                          |       |              |         |
|----------------------|--|--------------------------|-------|--------------|---------|
|                      |  | JEDNOSTKA<br>PROJEKTOWA: |       |              |         |
|                      |  | OBIEKT:                  |       |              |         |
| Detal oparcia stropu |  | INWESTOR:                |       | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
|                      |  | AUTOR:                   |       |              |         |
|                      |  | OPRACOWAŁ:               |       |              |         |
|                      |  | SPRAWDZIŁ:               |       |              |         |
|                      |  | NAZWA PLIKU:             | ETAP: | BRANŻA:      | SKALA:  |
|                      |  |                          |       |              | 1 : 10  |

**Xella Polska Sp. z o.o.**

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa  
www.xella.pl  
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m<sup>2</sup>)