

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

1 Pobieranie arkuszy z opakowania.

W celu uniknięcia uszkodzenia powłoki arkusza, nie wolno podnosić arkuszy bezpośrednio do góry. Każdy pobierany arkusz należy lekko przesunąć do przodu i dopiero unieść go do góry.



2 Przenoszenie arkusza


Arkusze należy przenosić pionowo. Nie wolno trzymać arkusza wzdłuż, ponieważ boki blachodachówki mogą ulec odkształceniu.



3 Rozmieszczenie łąt


Pierwsza łąta (startowa) powinna być zamontowana wyżej od pozostałych o 30 mm. Rozstaw w osi pomiędzy łątą startową a kolejną powinien wynosić ok. 270-290 mm.

Odległość między następnymi łątami (mierzona w osiach) powinna być adekwatna do odległości poprzecznych przettoczeń blachodachówki czyli ok. 350 mm.

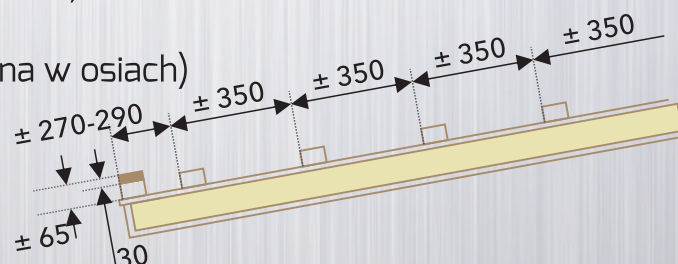

4 Mocowanie arkusza do łąt

Arkusze mocujemy do łąt wkrętami 35 mm (do drewna). Do uszczelnienia łączenia dwóch arkuszy, stosujemy krótsze wkręty ok. 19 mm (do metalu). Na 1 m² - średnie zużycie wkrętów to ok 6-7 szt.


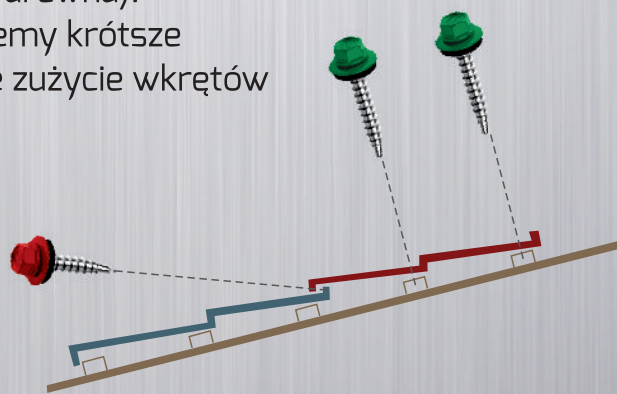


5

Montaż arkuszy

Ponieważ, blachodachówka modułowa Finezja ma symetryczny kształt – pozwala na montaż blachy od strony lewej do prawej lub odwrotnie.


Zalecany montaż blachodachówki przedstawia rysunek poniżej (w przyp. montażu od prawej do lewej). Montaż jest bardzo prosty. Zaletą przedstawionego sposobu instalacji jest m.in. uniknięcie wchodzenia na już zamontowane arkusze podczas montażu kolejnych.

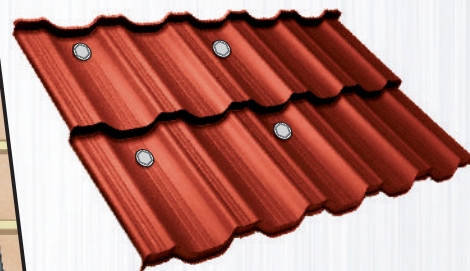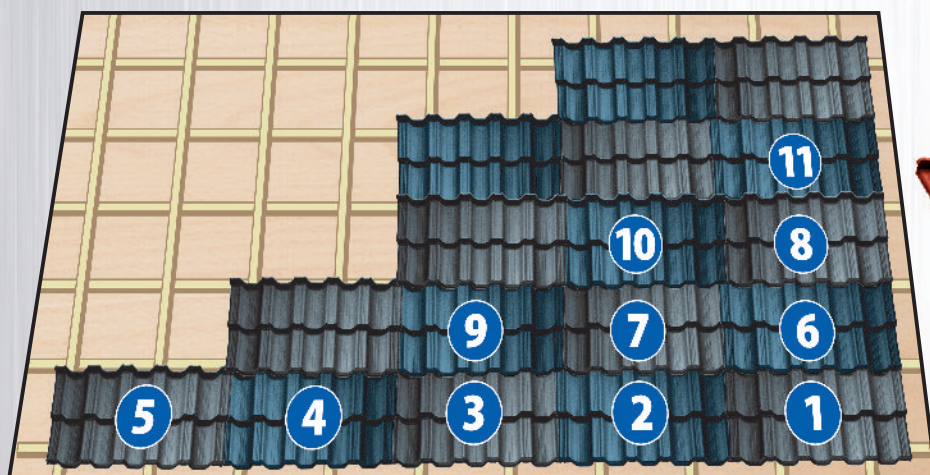

6

Chodzenie po dachu

Montaż winien zostać zorganizowany tak, by jak najmniej chodzić po zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w „dnie fali” uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które mogłyby uszkodzić powłokę organiczną.



ZABRANIA SIĘ! UŻYWANIA NARZĘDZI POWODUJĄCYCH EFEKT TERMICZNY, TAKICH JAK SZLIFIERKI KĄTOWE ITP. SPRZĘT TEN USZKADZA STRUKTURĘ WARSTWY POKRYWAJĄCEJ, CO PROWADZI DO MIEJSCOWEJ KOROZJI BLACH. ODPOWIEDNIMI NARZĘDZIAMI DO CIĘCIA BLACH SĄ NOŻYCE WIBRACYJNE.



SKŁADOWANIE

1. Materiał złożony w miejscu suchym i przewiewnym, z dala od czynników agresywnych.
2. Materiał powinien być składowany na palecie. Nie powinien bezpośrednio dotykać podłoża.
3. Materiał zabezpieczony folią ochronną nie powinien być umieszczany w miejscach szczególnie nasłonecznionych.
4. Zaleca się aby zakupiony materiał nie był składowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
5. Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku nieprawidłowego składowania, uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH, ELEWACYJNYCH, PŁYT WARSTWOWYCH I PARAPETÓW

FLORIAN
CENTRUM S.A.

Dział Sprzedaży w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Metalowa 11 A
Tel.: +48 24 355 14 63÷65
Tel.: +48 24 355 14 68 - Sprzedaż płyt warstwowych
Fax: +48 24 355 14 66
e-mail: handlowy@floriancentrum.com.pl
zamowienia@floriancentrum.com.pl
sekretariat@floriancentrum.com.pl

Dział Handlowy w Tymbarku

34-650 Tymbark, Tymbark 570
Tel.: +48 18 33 47 510
Fax: +48 18 33 47 520
e-mail: tymbark@floriancentrum.com.pl

www.floriancentrum.com.pl