

Zehnder Vitalo

Piękny i ultranowoczesny.

**zehnder**

always  
around you



Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze





Zehnder Vitalo

to prostota i styl, nowoczesność i funkcjonalność...  
po prostu klasa.

Uwagę zwraca smukła i lekka konstrukcja oraz minimalistyczny profil, o niepowtarzalnym wyglądzie. Ekstremalnie cienka forma, płaski front, możliwość stosowania wersji wodnej i elektrycznej stanowią doskonałą propozycję w segmencie premium. Zaawansowany proces technologiczny opiera się na zaprasowaniu między płytami aluminium warstwy grafitu i lamel aluminiowych. W wersji wodnej w środku grzejnika znajduje się meandra miedziana o bardzo niewielkiej ilości wody, natomiast w wersji elektrycznej - kabel grzewczy.

Ten stylowy produkt dostępny jest w kilkunastu wariantach wykonania powierzchni oraz w dwóch - równie efektownych modelach - Vitalo Bar z funkcjonalnym uchwytem na tkaniny oraz Vitalo Spa z eleganckimi wycięciami służącymi do zawieszania ręczników. Grzejnik Zehnder Vitalo został wyróżniony nagrodami: Innowacje Architektura i Technika (ISH 2013) oraz Plus X Award w kategorii „Innowacyjność, wysoka jakość i funkcjonalność” i „Najlepszy produkt 2013 roku”, a także w 2014 nagrodą „Łazienka – Wybór Roku” i wyróżnienie w konkursie Design dla Konesera.

## Zehnder Vitalo Bar

W wersji Bar – z chromowanym uchwytem na ręczniki

W zależności od modelu jeden lub dwa eleganckie uchwyty (1 x dla wys. 1250 mm, 2 x dla wys. 1570 i 1890 mm)



### Zasilanie wodne

Grzejnik typu Bar, lakierowany z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
VIP 125-040	1250	400	465	334	207	1,22	-	0,7	7,0
VIP 125-050	1250	500	555	399	247	1,22	-	0,8	8,7
VIP 125-060	1250	600	641	462	287	1,21	-	0,9	10,5
VIP 160-040	1570	400	546	394	246	1,20	-	0,7	9,3
VIP 160-050	1570	500	676	487	303	1,21	-	0,9	11,4
VIP 160-060	1570	600	806	581	361	1,21	-	1,0	13,6
VIP 190-040	1890	400	673	485	302	1,21	-	0,9	10,9
VIP 190-050	1890	500	834	601	374	1,21	-	1,1	12,7
VIP 190-060	1890	600	994	716	446	1,21	-	1,3	14,6

H = wysokość  
L = długość  
① = moc grzewcza zgodnie z normą  
EN 442,  $\Delta T 50 K (75/65/20^{\circ} C)$   
V = pojemność wodna  
M = waga

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie

### Zehnder EasyFit

Opcjonalnie dostępne komfortowe złącze montażowe  
- Zehnder EasyFit - wersja Completo.





## Zehnder Vitalo Spa

W wersji Spa z funkcjonalnymi wycięciami do zawieszania tkanin

W zależności od modelu jedno lub dwa eleganckie wycięcia (1 x dla wys. 1200 mm, 2 x dla wys. 1500 i 1800 mm)



### Zasilanie wodne

Grzejnik typu Spa, lakierowany z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
VIT 120-050	1200	490	483	349	218	1,20	-	0,6	7,1
VIT 120-060	1200	590	595	426	263	1,23	-	0,7	8,6
VIT 150-050	1500	490	605	435	269	1,22	-	0,7	8,4
VIT 150-060	1500	590	703	507	315	1,21	-	0,8	9,8
VIT 180-050	1800	490	714	516	322	1,20	-	0,8	10,2
VIT 180-060	1800	590	869	626	390	1,21	-	1,0	11,9
VIT 180-070	1800	690	1036	742	458	1,23	-	1,1	14,0

H = wysokość  
L = długość  
① = moc grzewcza zgodnie z normą EN 442,  $\Delta T 50 K (75/65/20^\circ C)$   
V = pojemność wodna  
M = waga

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie

## Zehnder EasyFit

Opcjonalnie dostępne komfortowe złącze montażowe - Zehnder EasyFit - wersja Completo.





## Zehnder Vitalo

Wersja 100% elektryczna - opcja na zapytanie

- zasilanie przewodem grzewczym, zapewniającym szybkie i równomierne przekazywanie ciepła
- odrębne dane techniczne dla wersji z aluminium epoksydowanego
- sterownik bezprzewodowy



Cecha – zaleta - korzyść

Cecha	Zaleta	Korzyść
Piękny, minimalistyczny design	Zgodne z aktualnym trendem	Niepowtarzalny charakter aranżacji wnętrza
Innowacyjna technologia	Znakomita funkcjonalność	Przytulne ciepło, łagodne promieniowanie
Niska waga	Szybki transport, prosta instalacja Możliwość montażu na lekkich konstrukcjach	Ułatwienie dla instalatora również przy zastosowaniu w trudnych lokalizacjach
Minimalna pojemność wodna	Ekstremalnie szybka reakcja	Efektywność energetyczna
Wytworzony w całości w polskiej fabryce (Bolesławiec)	Dopracowane szczegóły w jednej z najlepszych fabryk Zehnder Group	Szybka dostawa Pewny serwis






### Innowacyjna technologia

- wymiennik grzewczy – meandry miedziana
- struktura wypełniająca z aluminium

- przekaz ciepła – grafit ekspandowany
- aluminiowy front

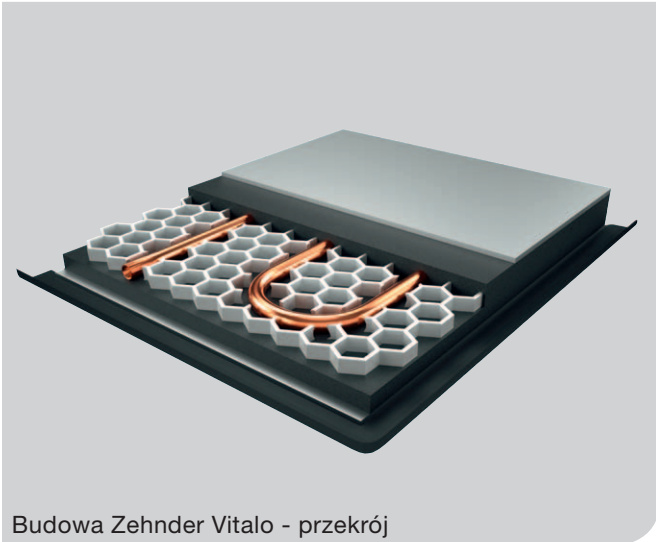

Budowa Zehnder Vitalo - przekrój



### Zalety

- lekkość – max. 14,6 kg
- ekstremalnie płaski – 16 mm głębokości
- optymalny rozkład ciepła
- wysoki udział promieniowania
- przyjazny w montażu


- higieniczny
- opcjonalnie – zintegrowane zawory i złącza dyskretnie schowane za grzejnikiem
- właściwy dla systemów niskotemperaturowych



## Szeroka paleta modeli



Montaż Zehnder Vitalo  
- pobierz film

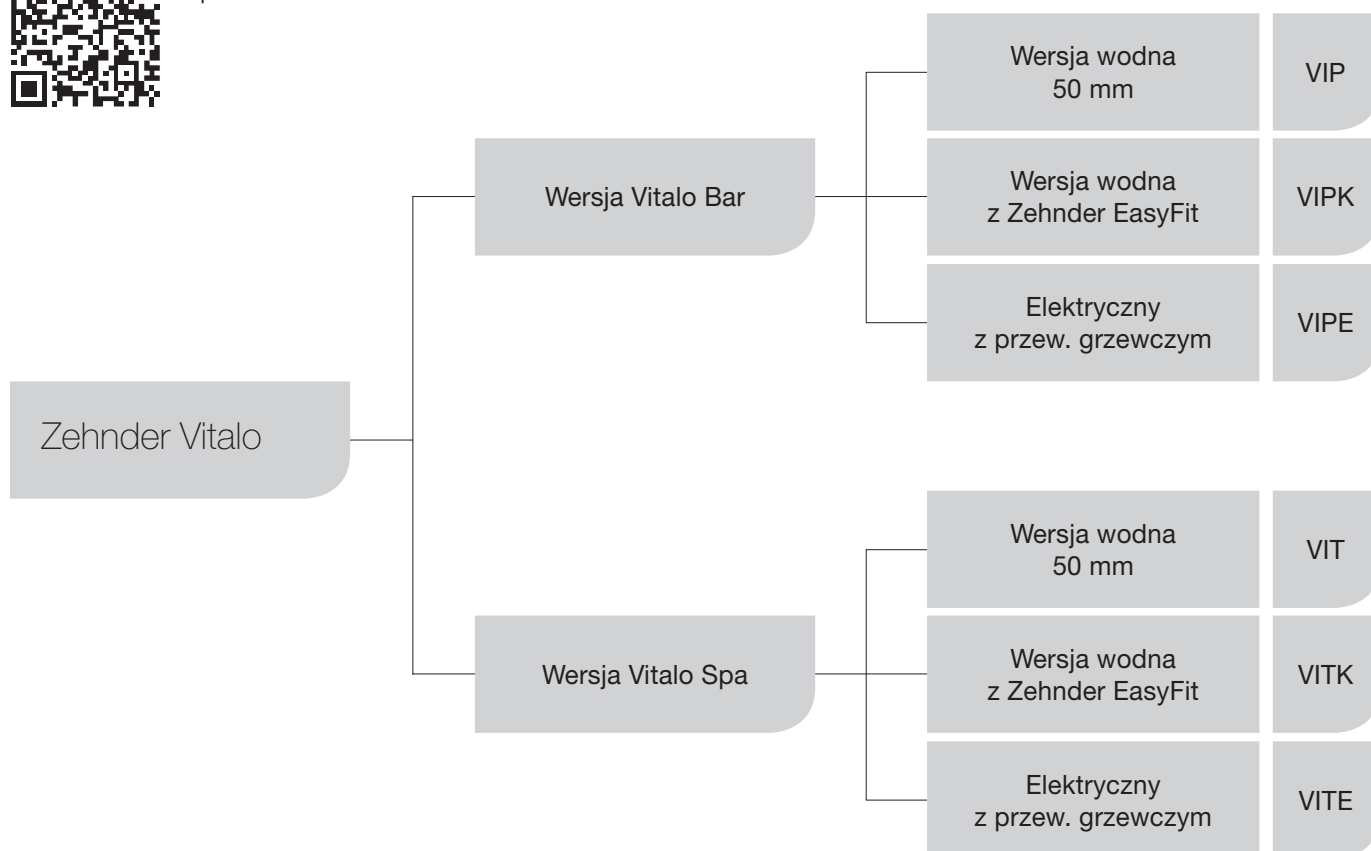

## Zehnder EasyFit

Zestaw montażowy Zehnder EasyFit w wersji Completo obejmuje zintegrowane podłączenie ze złączami o rozstawie 50 mm umieszczonymi centralnie w tylnej części. Zehnder EasyFit zawiera zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrętłem regulacyjnym. Całość jest elegancko i dyskretnie

schowana za zamontowanym grzejnikiem, a jedynym widocznym elementem jest niewielka część tarczy regulacyjnej. Ten innowacyjny zestaw montażowy pozwala na znaczne skrócenie i ułatwienie instalacji, a także na bezproblemowe użytkowanie, czyszczenie oraz ewentualne serwisowanie grzejnika.

