

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

conical fiberglass flagpole

SUPER


DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, opaski, obciążnik
Flag fixing: rope, bands, flag weight

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka lub wciągarki
Flag hoisting and lowering: using rope inside the flagpole, internal cleat or hoisting winch

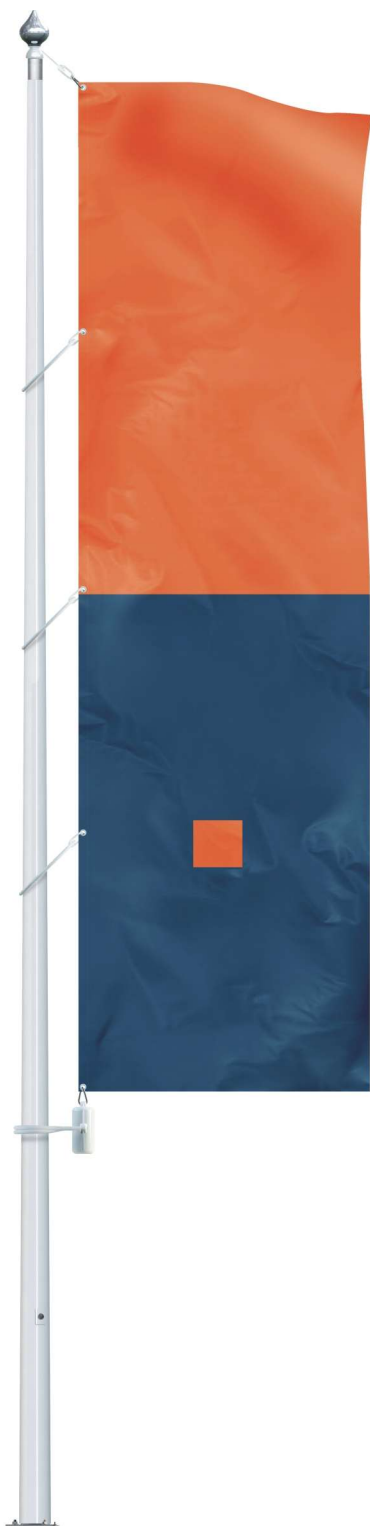

PROFIL MASZTU:

biały maszt kompozytowy

FLAGPOLE PROFILE:
white fiberglass flagpole

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:

WALL THICKNESS:

6-8m - 3,5mm

9-12m - 4mm

ZWIEŃCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
1 tworzywowa głowica SAS plastic cap	0,06
2 głowica obrotowa rotating socket	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
1 linka (kevlar) z krętlikiem i karabińczykiem rope (kevlar) with swivel and flag hook	0,01 /m +0,09
2 zamek wewnętrzny [opcja] internal cleat [option]	0,026
3 wciągarka [opcja] hoisting winch [option]	0,915
4 obciążnik flag weight	1,3
5 opaska tworzywowa [6-8m 7 szt. 9-12m 9szt] plastic band [6-8m 7 pcs, 9-12m 9pcs]	0,034 /m



POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
1 tuleja osadcza kompozytowa (długość 700-1000mm) composite ground sleeve (length 700-1000mm)	1
2 wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~17
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6



Wysokość całkowita [m] total height [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	1	1	1	1	1
Średnica masztu [mm] flagpole diameter [mm]	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	9	11	12	19	25
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x5	1,5x5
Długość opakowania [cm] package length [cm]	620	820	920	1020	1220