


Część 4. Stropy

„Strop YTONG wysokość 24 cm, loggia oparta na ścianie YTONG gr. 40 cm”

1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG- PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej -5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Płyta stropowa YTONG-24,0cm
7. Tynk mineralny-1,5cm
8. Terakota na wylewce zbrojonej-5,0cm
9. Izolacja wodoszczelna
10. Płyta poliuretanowa-4,0cm
11. Płyta stropowa YTONG-24,0cm
12. Tynk mineralny-1,5cm

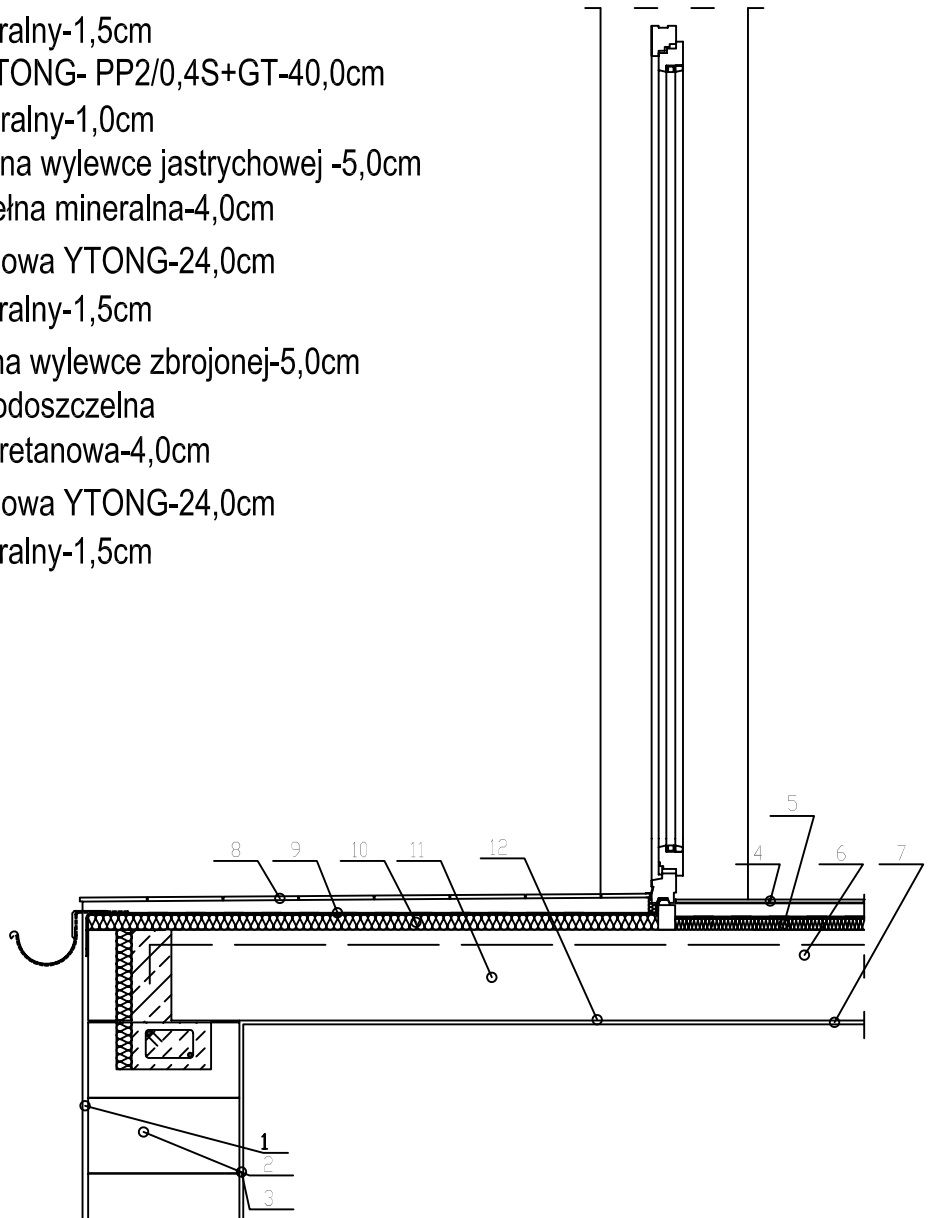

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
		OBIEKT:		
Detal loggi		INWESTOR:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:		
		OPRACOWAŁ:		
		SPRAWDZIŁ:		
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:
				SKALA:
				1 : 20
				RYS. NR

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Piłchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)