


#### Część 4. Stropy

„Strop kanałowy, wysokość 24 cm, oparcie jednostronne na ścianie zewnętrznej YTONG 40 cm - przekrój poprzeczny”

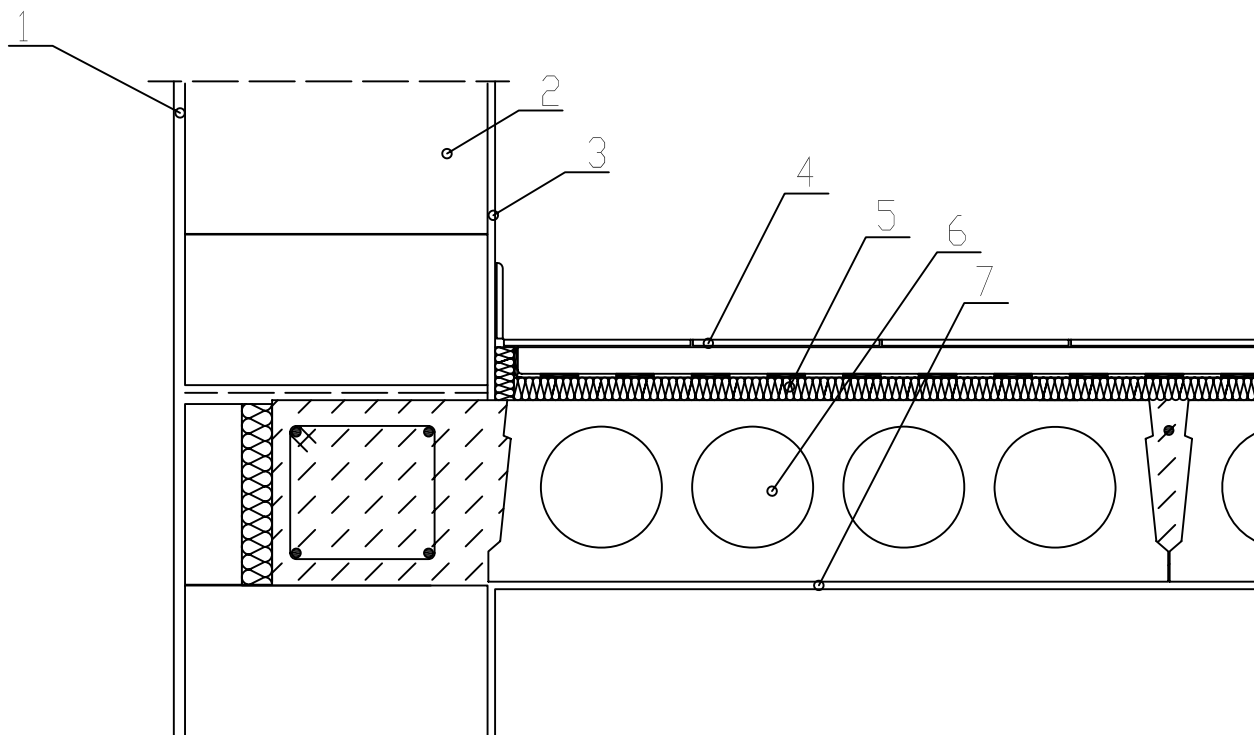

1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S-GT-40,0cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej-5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Strop żelbetowy kanałowy-24,0cm
7. Tynk mineralny-1,5cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		OBIEKT:			
Detal oparcia stropu		INWESTOR:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
					1 : 10

**Xella Polska Sp. z o.o.**

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa  
www.xella.pl  
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m<sup>2</sup>)