


Część 4. Stropy

„Strop YTONG, wysokość 24 cm, oparty jednostronnie na ścianie zewnętrznej YTONG gr. 40 cm - przekrój poprzeczny”

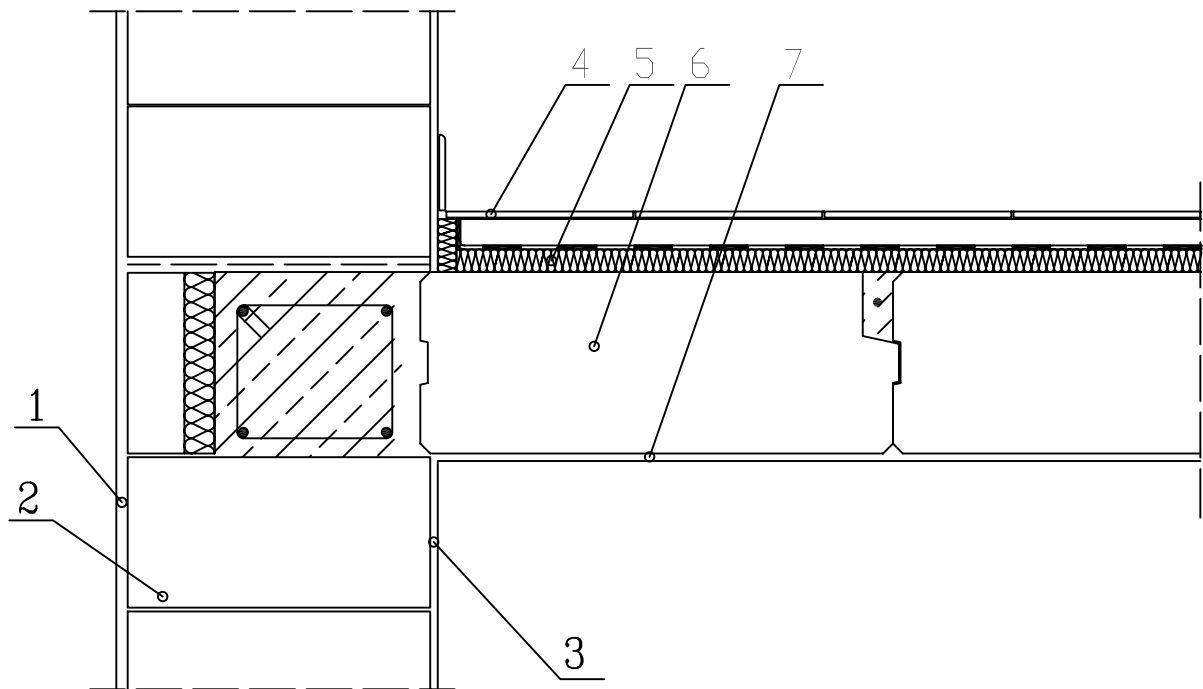

1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej-5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Płyta stropowa YTONG-24,0cm
7. Tynk mineralny -1,0cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Detal oparcia stropu		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:	RYS. NR
					1:10	
		w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)				